

Adoucisseur 2750

Adoucisseurs mécaniques chronométriques ou électroniques volumétriques simplex ou duplex, équipés d'une vanne 1"



ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISEUR 2750

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques, simplex ou duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 5,9 m³/h.
- Contrôleur électromécanique ou électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique de la régénération ou déclenchement volumétrique proportionnel au volume d'eau traité.
- De 50 à 150 litres de résine par bouteille.



ADOUCCISEURS LIVRÉS AVEC

- Timer mécanique 3200 pour version chronométrique
- Timer électronique SXT pour version volumétrique et NXT pour les duplex
- Compteur totalisateur émetteur d'impulsions DN 25 pour les volumétriques et duplex
- 2 électrovannes d'alternance DN 25 pour les duplex
- Bac à sel avec plancher (sauf 25 litres de résine) et trop plein (2 bacs pour les duplex)
- Flotteur double sécurité
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein

APPLICATIONS

- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

Adoucisseur 2750



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en °f/m ³					
		Min. 5°f	Conso. de sel en kg	Moyen 6°f	Conso. de sel en kg	Max. 7°f	Conso. de sel en kg
25	1,3	125	3	150	5	175	7
50	2,5	250	6	300	10	350	14
75	3,7	375	9	450	15	525	21
100	5,0	500	12	600	20	700	28
125	5,9	625	15	750	25	875	35
150	5,9	750	18	900	30	1050	42

○ Pression de service : 2,0 à 8,5 bar

○ Température de service : 2 à 37°C

○ Diamètre de raccordement : 1"

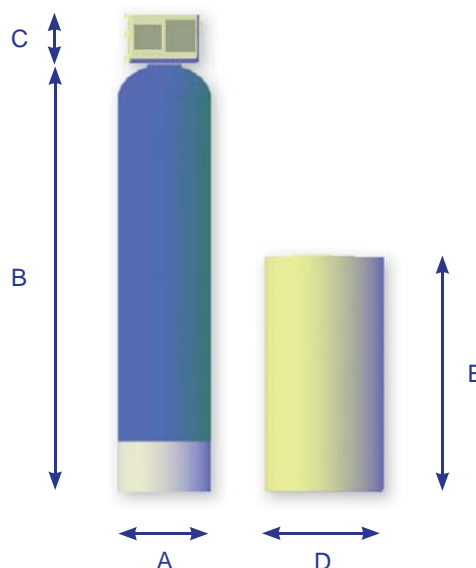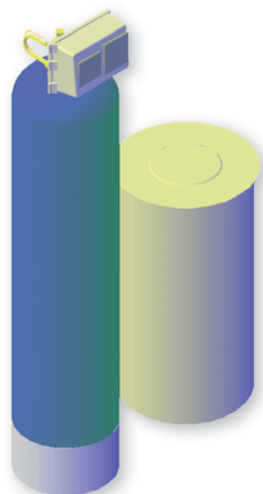

DIMENSIONS

Litres de résine	Réf	Bouteille			Bac à sel		
		Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
		A	B	C		D	E
25	9"X35"	233	903	165	75	310	890
50	10"X54"	257	1385	165	150	540	750
75	13"X54"	334	1371	165	150	540	750
100	14"X65"	369	1645	165	200	540	1010
125	16"X65"	406	1632	165	200	540	1010
150	16"X65"	406	1632	165	300	710	1060



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com