

Adoucisseur 2850


Adoucisseurs mécaniques chronométriques ou électroniques volumétriques simplex ou duplex, équipés d'une vanne 1 1/2"



ECHANGE D'IONS

ADOUCISSEMENT INDUSTRIEL

ADOUCISSEUR 2850

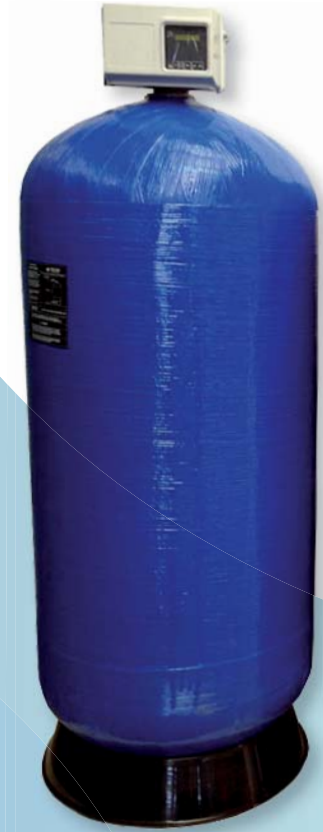

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques, simplex ou duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 11,6 m³/h.
- Contrôleur électromécanique ou électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique de la régénération ou déclenchement volumétrique proportionnel au volume d'eau traité.
- De 150 à 500 litres de résine par bouteille.



ADOUCISSEURS LIVRÉS AVEC

- Timer mécanique 3200 pour version chronométrique
- Timer électronique SXT pour version volumétrique et NXT pour les duplex
- Compteur totalisateur émetteur d'impulsions DN 40 pour les volumétriques et duplex
- 2 électrovannes d'alternance DN 40 pour les duplex
- Bac à sel avec plancher et trop plein (2 bacs pour les duplex)
- Flotteur double sécurité
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein

APPLICATIONS

- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

Adoucisseur 2850



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en %/m ³					
		Min. 5°f	Conso. de sel en kg	Moyen 6°f	Conso. de sel en kg	Max. 7°f	Conso. de sel en kg
75	3,7	250	6	300	10	350	14
100	5	500	12	600	20	700	28
150	7,5	750	18	900	30	1050	42
200	10	1000	24	1200	40	1400	56
250	11,6	1250	30	1500	50	1750	70
300	11,6	1500	36	1800	60	2100	84
350	11,6	1750	42	2100	70	2450	98
500	11,6	2500	60	3000	100	3500	140

Pression de service : 2,0 à 8,5 bar

Diamètre de raccordement : 1"1/2

Température de service : 2 à 37°C

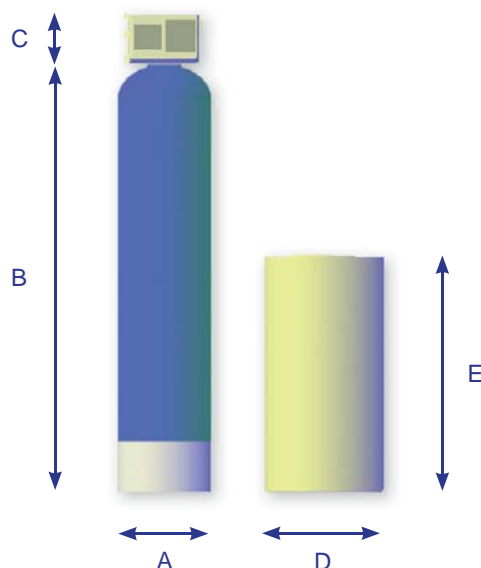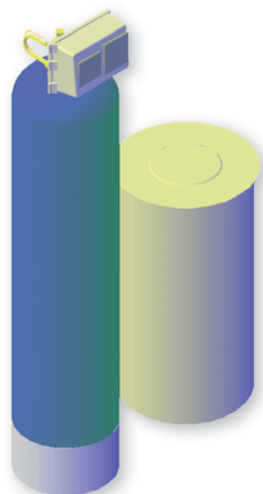

DIMENSIONS

Litres de résine	Réf	Bouteille			Bac à sel		
		Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
		A	B	C		D	E
75	13"X54"	334	1321	165	200	540	1010
100	14"X65"	369	1645	165	200	540	1010
150	16"X65"	406	1632	165	300	710	1060
200	18"X65"	469	1726	165	460	692	1150
250	21"X60"	552	1625	165	460	692	1150
300	24"X69"	610	1870	165	460	692	1150
350	24"X69"	610	1870	165	670	835	1150
500	30"X72"	770	2030	165	920	985	1150



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com