

# Adoucisseur 3150

Adoucisseurs mécaniques chronométriques ou électroniques volumétriques simplex ou duplex, équipés d'une vanne 2"



ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISSEUR 3150

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques, simplex ou duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 22 m<sup>3</sup>/h.
- Contrôleur électromécanique ou électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique de la régénération ou déclenchement volumétrique proportionnel au volume d'eau traité.
- De 275 à 800 litres de résine par bouteille.



## ADOUCCISSEURS LIVRÉS AVEC

- Timer mécanique 3200 pour version chronométrique
- Timer électronique SXT pour version volumétrique et NXT pour les duplex
- Compteur totalisateur émetteur d'impulsions DN 50 pour les volumétriques et duplex
- 2 électrovannes d'alternance DN 50 pour les duplex
- Bac à sel avec plancher et trop plein (2 bacs pour les duplex)
- Flotteur double sécurité
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein

## APPLICATIONS



- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

# Adoucisseur 3150

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m <sup>3</sup> /h	Pouvoir d'échange en °f/m <sup>3</sup>					
		Min. 5°f	Conso. de sel en kg	Moyen 6°f	Conso. de sel en kg	Max. 7°f	Conso. de sel en kg
275	12	1375	33	1650	55	1925	77
400	16	2000	48	2400	80	2800	112
600	22	3000	72	3600	120	4200	168
800	22	4000	96	4800	160	5600	224

- Pression de service : 2,0 à 8,5 bar
- Température de service : 2 à 37°C
- Diamètre de raccordement : 2"

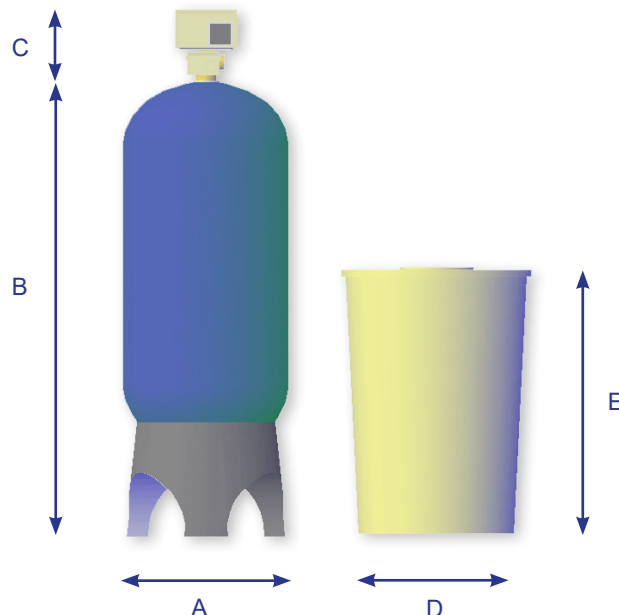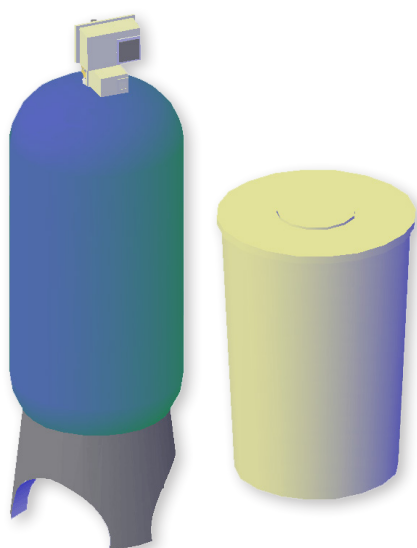

## DIMENSIONS

Litres de résine	Réf	Bouteille			Bac à sel		
		Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
		A	B	C		D	E
275	24"X69"	610	1870	254	670	835	1150
400	30"X72"	770	2030	254	920	985	1150
600	36"X72"	938	2130	254	1500	1210	1570
800	42"X72"	1074	2415	254	1500	1210	1570



### ADH2OC INDUSTRIAL

Siège  
3, Rue Kercoz  
22 220 TRÉGUIER - FRANCE  
Tel +33 (0)2 96 40 02 50  
Fax +33 (0)2 22 44 98 48  
www.adh2oc-industrial.com

### Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»  
28500 CHÉRISY - FRANCE  
Tel +33 (0)2 37 50 20 79  
Fax +33 (0)2 22 44 98 48  
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com