

Adoucisseur 3900

Adoucisseurs mécaniques chronométriques ou électroniques volumétriques simplex ou duplex, équipés d'une vanne 3''



ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISSEUR 3900

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques, simplex ou duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 57 m³/h.
- Technologie deux pistons pour piloter indépendamment les débits de service et régénération.
- Contrôleur électromécanique ou électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique de la régénération ou déclenchement volumétrique proportionnel au volume d'eau traité.
- De 500 à 1500 litres de résine par bouteille.



ADOUCCISSEURS LIVRÉS AVEC

- Timer mécanique 3200 pour version chronométrique
- Timer électronique SXT pour version volumétrique et NXT pour les duplex
- Compteur totalisateur émetteur d'impulsions DN 80 pour les volumétriques et duplex
- Bac à sel avec plancher et trop plein (2 bacs pour les duplex)
- Flotteur double sécurité
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein

APPLICATIONS


- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

Adoucisseur 3900

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en %/m ³					
		Min. 5°f	Conso. de sel en kg	Moyen 6°f	Conso. de sel en kg	Max. 7°f	Conso. de sel en kg
500	25	2500	60	3000	100	3500	140
750	37,5	3750	90	4500	150	5250	210
1000	50	5000	120	6000	200	7000	280
1300	57	6500	150	7800	260	9100	364
1500	57	7500	180	9000	300	10500	420

- Pression de service : 2,0 à 8,5 bar
- Température de service : 2 à 37°C
- Diamètre de raccordement : 3"

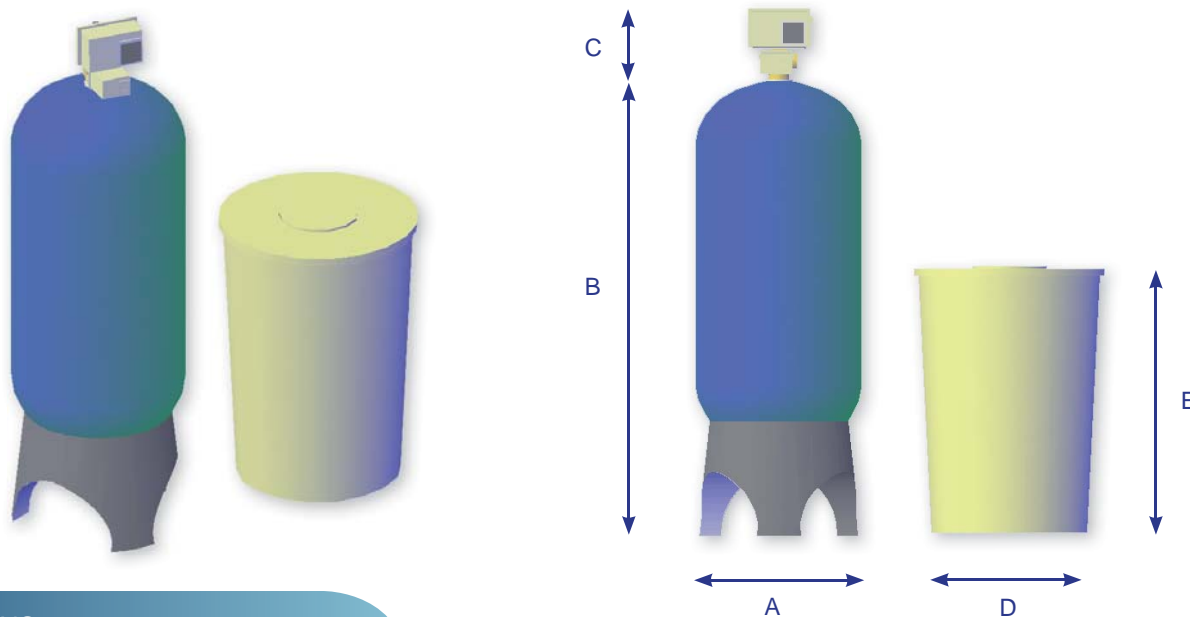

DIMENSIONS

Litres de résine	Réf	Bouteille			Bac à sel		
		Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
		A	B	C		D	E
500	30"X78"	770	2058	305	920	985	1150
750	36"X78"	927	2155	305	1500	1370	1050
1000	42"X72"	1074	2415	305	1500	1370	1050
1300	48"X72"	1220	2430	305	1500	1370	1050
1500	48"X72"	1233	2400	305	1500	1370	1050



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com