

9500-SXT-ELECTRONIQUE

Adoucisseur Duplex équipé d'une vanne 1" 1/2



ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISSEUR DUPLEX 9500-SXT-ELECTRONIQUE

- Adoucisseur électronique duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 9,2 m³/h.
- Les cycles de régénérations et la consommation de sel sont optimisés grâce à la commande électronique déclenchant les régénérations proportionnellement au volume d'eau traité.
- Configuration simple et instinctive permettant d'ajuster tous les cycles de fonctionnement.
- De 2 x 100 à 2 x 350 litres de résine.



ADOUCCISSEURS LIVRÉS AVEC

- Timer électronique SXT
- Compteur électronique
- Flotteur double sécurité
- Bac à sel avec plancher et trop plein
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein

APPLICATIONS

- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

Adoucisseur 9500-SXT-ELECTRONIQUE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en °f/m ³					
		Min. 5°f	Conso. de sel en kg	Moyen 6°f	Conso. de sel en kg	Max. 7°f	Conso. de sel en kg
2 x 100	5,00	500	12	600	20	700	28
2 x 125	6,20	625	15	750	25	875	35
2 x 150	7,50	750	18	900	30	1050	42
2 x 200	9,20	1000	24	1200	40	1400	56
2 x 250	9,20	1250	30	1500	50	1750	70
2 x 300	9,20	1500	36	1800	60	2100	84
2 x 350	9,20	1750	42	2100	70	2450	98

⦿ Pression de service : 2,0 à 8,5 bar

⦿ Température de service : 2 à 37°C

⦿ Diamètre de raccordement : 1" 1/2

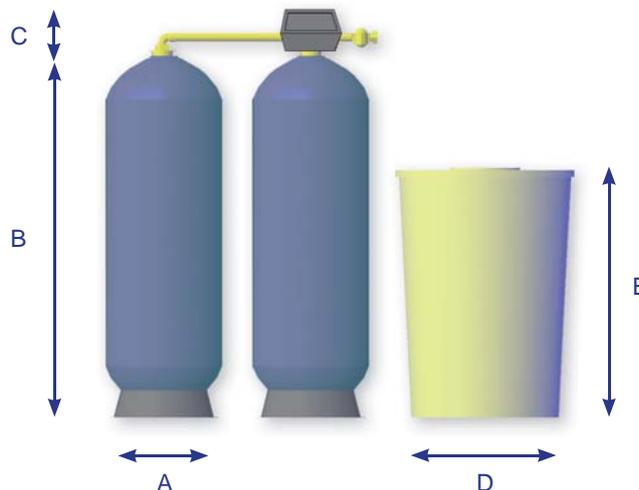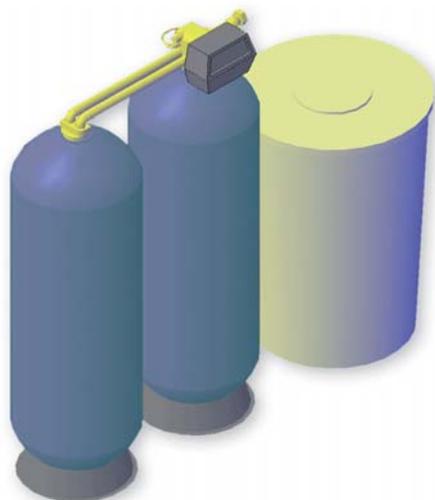

DIMENSIONS

Litres de résine	Réf	Bouteille			Bac à sel		
		Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
		A	B	C		D	E
2 x 100	14x65	369	1645	185	200	540	1010
2 x 125	16x65	406	1632	185	200	540	1010
2 x 150	16x65	406	1632	185	300	710	1080
2 x 200	18x65	469	1726	185	460	692	1150
2 x 250	21x60	552	1625	185	460	692	1150
2 x 300	24x69	610	1870	185	460	692	1150
2 x 350	24x69	610	1871	185	460	692	1150



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com