

Adoucisseur Bibloc eau chaude

Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques
Vanne 4600 1''





ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT EAU CHAUDE

ADOUCCISEUR BIBLOC 4600

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits de pointe jusqu'à 3,7 m³/h.
- Contrôleur électromécanique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique ou volumétrique.
- De 14 à 75 litres de résine (alimentaire).
- Température de fonctionnement maximum 65°C.

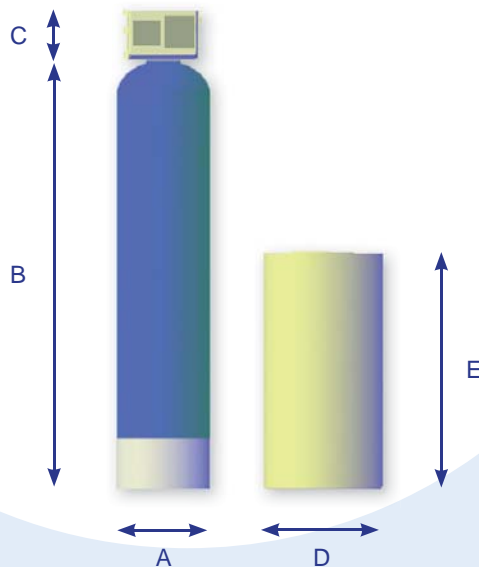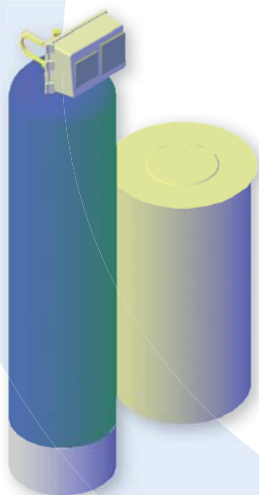

AVANTAGES

- Production d'eau adoucie chaude.
- Alimentation de machine à laver.
- Toutes application du petit collectif et du tertiaire.

Adoucisseur Bibloc eau chaude

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max conseillé m^3/h	Référence bouteille	Dimension (mm)					Bac à sel litres
			A	B	C	D	E	
14	0.70	10x19"	257	489	180	310	440	35
16	0.80	8x35"	210	430	180	467	680	100
20	1.00	8x35"	210	430	180	467	680	100
25	1.25	10x35"	257	887	180	467	680	100
30	1.50	10x35"	257	887	180	467	680	100
50	2.55	10x54"	257	1376	180	530	800	150
75	3.75	10x54"	257	1376	180	530	1050	200

🔹 Pression de service : 2.0 à 6.0 bars

🔹 Température de service : 2 à 65°C

🔹 Diamètre de raccordement : 1"

ACCESSOIRES



- 🔹 Flotteur double sécurité.
- 🔹 Mixing de dureté résiduelle.
- 🔹 Adaptateur Bronze 1".

OPTION



Bypass inox 1"



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com