

Adoucisseur Monobloc eau chaude



Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques

Vanne 4600 1''




ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT EAU CHAUDE

ADOUCCISSEUR MONOBLOC 4600

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits de pointe jusqu'à 1,5 m³/h.
- Contrôleur électromécanique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique ou volumétrique.
- De 4 à 30 litres de résine (alimentaire).
- Température de fonctionnement maximum 65°C.

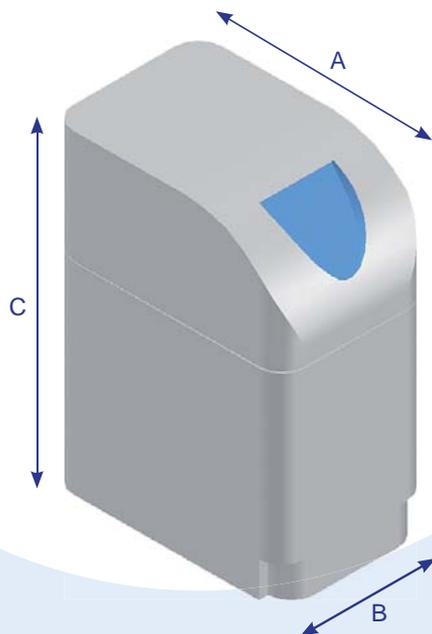

AVANTAGES

- Production d'eau adoucie chaude.
- Alimentation de machine à laver.
- Toutes application du petit collectif et du tertiaire.

Adoucisseur Monobloc eau chaude

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max conseillé m ³ /h	Référence bouteille	Dimension (mm)		
			A (L)	B (l)	C (H)
4	0.20	7 x 13"	435	240	540 (pas de couvercle)
8	0.40	8 x 17"	500	320	670
10	0.50	8 x 17"	500	320	670
16	0.80	8 x 35"	500	320	1140
20	1.00	8 x 35"	500	320	1140
25	1.25	10 x 35"	500	320	1140
30	1.50	10 x 35"	500	320	1140

⦿ Pression de service : 2.0 à 6.0 bars

⦿ Température de service : 2 à 65°C

⦿ Diamètre de raccordement : 1"

ACCESSOIRES



- ⦿ Flotteur double sécurité.
- ⦿ Mixing de dureté résiduelle.
- ⦿ Adaptateur Bronze 1".

OPTION



Bypass inox 1"



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com