

Filtre

2750/2850/3150-FAG-S/D




Filtre FILTER AG chronométrique simplex ou volumétrique duplex équipé d'une vanne centrale en bronze 1", 1 1/2" et 2"



FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRE 2750 / 2850 / 3150 - FAG - S/D

- Filtre FILTER AG grand débit équipé de la vanne 2750 1", 2850 1 1/2" et 3150 2" jusqu'à 14 m³/h.
- Ces filtres sont spécialement étudiés pour les applications dans les collectivités, le bâtiment et l'industrie.
- Au choix :
 - pour les versions simplex déclenchement chronométrique des lavages automatiques,
 - pour les versions duplex déclenchement chronométrique et ou volumétrique des lavages automatiques.
- Les séquences : filtration, contre lavage et rinçage.

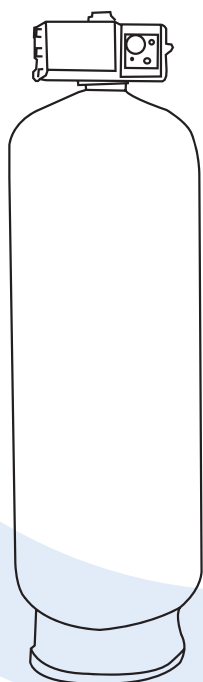


APPLICATIONS




- Filtration en dérivation sur les tours de refroidissement (3 à 5% du débit du circuit).
- Filtration sur l'appoint des tours.
- Filtration des eaux de forage.
- Filtration en prétraitement d'osmoseur, tour d'échangeurs d'ions.
- Filtration en entrée d'usines.



Filtre 2750/2850/3150-FAG-S/D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filtre		Bouteille	Surface	Débit max.	Détassage min.
Type	Type	Type	m ²	m ³ /h @15m ³ /h/m ²	m ³ /h @20m ³ /h/m ²
2750-FAG-S-1465	2750-FAG-D-1465	14 x 65"	0,10	1,5	2,1
2750-FAG-S-1665	2750-FAG-D-1665	16 x 65"	0,13	2,0	2,7
2750-FAG-S-1865	2750-FAG-D-1865	18 x 65"	0,19	2,8	3,8
2750-FAG-S-2160	2750-FAG-D-2160	21 x 60"	0,24	3,6	4,8
2850-FAG-S-2469	2850-FAG-D-2469	24 x 69"	0,31	4,6	6,1
3150-FAG-S-3072	3150-FAG-D-3072	30 x 72"	0,48	7,2	9,6
3150-FAG-S-3672	3150-FAG-D-3672	36 x 72"	0,69	10,4	13,8
3150-FAG-S-4272	3150-FAG-D-4272	42 x 72"	0,93	14,0	18,7

 **Charge filtrante :**
 Couche filtration FILTER AG : 750 mm
 Couche support silex 2,0 à 5,0 mm : 150 mm

 Pression de service : 2,0 à 8,5 bar
 Température de service : 2 à 37°C
 Diamètre de raccordement : 2750 1" - 2850 1 1/2" - 3150 2"

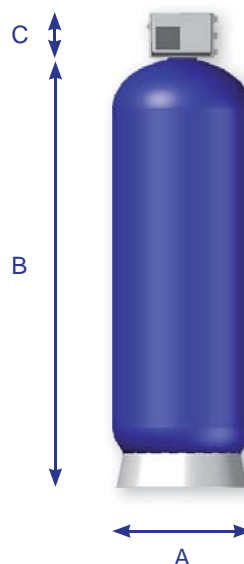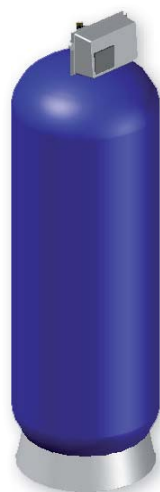

DIMENSIONS

Filtre Type	Filtre Type	Dimensions (mm)		
		A	B	C
2750-FAG-S-1465	2750-FAG-D-1465	269	1645	170
2750-FAG-S-1665	2750-FAG-D-1665	406	1632	170
2750-FAG-S-1865	2750-FAG-D-1865	469	1726	170
2750-FAG-S-2160	2750-FAG-D-2160	552	1625	170
2850-FAG-S-2469	2850-FAG-D-2469	610	1870	170
3150-FAG-S-3072	3150-FAG-D-3072	770	2248	254
3150-FAG-S-3672	3150-FAG-D-3672	927	2305	254
3150-FAG-S-4272	3150-FAG-D-4272	1074	2415	254

Version Duplex : 2 filtres de taille identique.



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com