

# Filtre 2750/2850/3150-FCA-S/D




Filtre charbon actif chronométrique simplex ou volumétrique duplex équipé d'une vanne centrale en bronze 1", 1 1/2" et 2"



FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRE 2750 / 2850 / 3150 - FCA - S/D

- Filtre charbon actif grand débit équipé de la vanne 2750 1", 2850 1 1/2" et 3150 2" jusqu'à 14 m<sup>3</sup>/h.
- Ces filtres sont spécialement étudiés pour les applications dans les collectivités, le bâtiment et l'industrie.
- Au choix :
  - pour les versions simplex déclenchement chronométrique des lavages automatiques,
  - pour les versions duplex déclenchement chronométrique et ou volumétrique des lavages automatiques.
- Les séquences : filtration, contre lavage et rinçage.

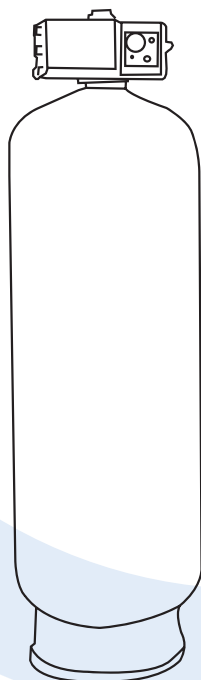

## APPLICATIONS

- Déchloration
- Décoloration
- Traitement des pesticides
- Prétraitement des osmoseurs

### Performances :

Déchloration de 50% par 15 cm de hauteur de couche à une vitesse de filtration de 15 m/h/m<sup>2</sup>.

# Filtre 2750/2850/3150-FCA-S/D

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filtre		Bouteille	Surface	Débit max.	Détassage min.
Type	Type	Type	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h @15m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h @25m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
2750-FCA-S-1465	2750-FCA-D-1465	14 x 65"	0,10	1,5	2,6
2750-FCA-S-1665	2750-FCA-D-1665	16 x 65"	0,13	2,0	3,3
2750-FCA-S-1865	2750-FCA-D-1865	18 x 65"	0,19	2,8	4,7
2750-FCA-S-2160	2750-FCA-D-2160	21 x 60"	0,24	3,6	6,0
2850-FCA-S-2469	2850-FCA-D-2469	24 x 69"	0,31	4,6	7,7
3150-FCA-S-3072	3150-FCA-D-3072	30 x 72"	0,48	7,2	11,9
3150-FCA-S-3672	3150-FCA-D-3672	36 x 72"	0,69	10,4	17,3
3150-FCA-S-4272	3150-FCA-D-4272	42 x 72"	0,93	14,0	23,3



### Charge filtrante :

Couche filtration charbon actif : 750 mm  
Couche support silex 2,0 à 5,0 mm : 150 mm

Pression de service : 2,0 à 8,5 bar

Température de service : 2 à 37°C

Diamètre de raccordement : 2750 1" - 2850 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" - 3150 2"

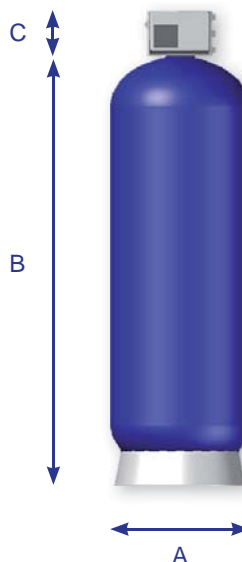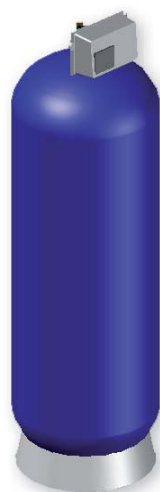

## DIMENSIONS

Filtre Type	Filtre Type	Dimensions (mm)		
		A	B	C
2750-FCA-S-1465	2750-FCA-D-1465	269	1645	170
2750-FCA-S-1665	2750-FCA-D-1665	406	1632	170
2750-FCA-S-1865	2750-FCA-D-1865	469	1726	170
2750-FCA-S-2160	2750-FCA-D-2160	552	1625	170
2850-FCA-S-2469	2850-FCA-D-2469	610	1870	170
3150-FCA-S-3072	3150-FCA-D-3072	770	2248	254
3150-FCA-S-3672	3150-FCA-D-3672	927	2305	254
3150-FCA-S-4272	3150-FCA-D-4272	1074	2415	254

Version Duplex : 2 filtres de taille identique.



**ADH2OC INDUSTRIAL**

**Siège**

3, Rue Kercoz  
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50  
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

**Atelier de fabrication et stock**

Lieudit «La Vallée Drouard»  
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79  
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com