

Filtre

2750/2850/3150-FMC-S/D




Filtre multicouche chronométrique simplex ou volumétrique duplex équipé d'une vanne centrale en bronze 1", 1 1/2" et 2"



FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRE 2750 / 2850 / 3150 - FMC - S/D

- Filtre multi-couche grand débit équipé de la vanne 2750 1", 2850 1 1/2" et 3150 2" jusqu'à 14 m³/h.
- Ces filtres sont spécialement étudiés pour les applications dans les collectivités, le bâtiment et l'industrie.
- Au choix :
 - pour les versions simplex déclenchement chronométrique des lavages automatiques,
 - pour les versions duplex déclenchement chronométrique et ou volumétrique des lavages automatiques.
- Les séquences : filtration, contre lavage et rinçage.

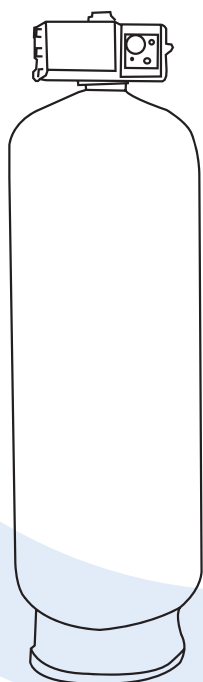

APPLICATIONS

- Filtration en dérivation sur les tours de refroidissement (3 à 5% du débit du circuit).
- Filtration sur l'appoint des tours.
- Filtration des eaux de forage.
- Filtration en prétraitement d'osmoseur, tour d'échangeurs d'ions.
- Filtration en entrée d'usines.

Filtre 2750/2850/3150-FMC-S/D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filtre		Bouteille	Surface	Débit max.	Détassage min.
Type	Type	Type	m ²	m ³ /h @15m ³ /h/m ²	m ³ /h @25m ³ /h/m ²
2750-FMC-S-1465	2750-FMC-D-1465	14 x 65"	0,10	1,5	2,6
2750-FMC-S-1665	2750-FMC-D-1665	16 x 65"	0,13	2,0	3,3
2750-FMC-S-1865	2750-FMC-D-1865	18 x 65"	0,19	2,8	4,7
2750-FMC-S-2160	2750-FMC-D-2160	21 x 60"	0,24	3,6	6,0
2850-FMC-S-2469	2850-FMC-D-2469	24 x 69"	0,31	4,6	7,7
3150-FMC-S-3072	3150-FMC-D-3072	30 x 72"	0,48	7,2	11,9
3150-FMC-S-3672	3150-FMC-D-3672	36 x 72"	0,69	10,4	17,3
3150-FMC-S-4272	3150-FMC-D-4272	42 x 72"	0,93	14,0	23,3

Charge filtrante :

Couche filtration Anthracite 1,5 à 2,5mm : 250mm



Couche filtration sable 0,7 à 1,25mm : 500mm

Couche support silex 2,0 à 5,0 mm : 150 mm

Pression de service : 2,0 à 8,5 bar

Température de service : 2 à 37°C

Diamètre de raccordement : 2750 1" - 2850 1¹/₂" - 3150 2"

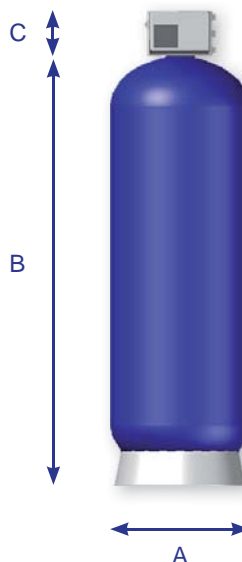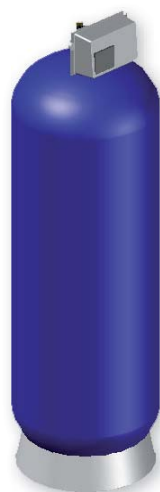

DIMENSIONS

Filtre Type	Filtre Type	Dimensions (mm)		
		A	B	C
2750-FMC-S-1465	2750-FMC-D-1465	269	1645	170
2750-FMC-S-1665	2750-FMC-D-1665	406	1632	170
2750-FMC-S-1865	2750-FMC-D-1865	469	1726	170
2750-FMC-S-2160	2750-FMC-D-2160	552	1625	170
2850-FMC-S-2469	2850-FMC-D-2469	610	1870	170
3150-FMC-S-3072	3150-FMC-D-3072	770	2248	254
3150-FMC-S-3672	3150-FMC-D-3672	927	2305	254
3150-FMC-S-4272	3150-FMC-D-4272	1074	2415	254

Version Duplex : 2 filtres de taille identique.



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com