

Déferriseur 2750-SXT-ECOMIX

Deferriseurs mécaniques chronométriques ou électroniques volumétriques simplex ou duplex, équipés d'une vanne 1''



ECHANGE D'IONS

DÉFERRISEUR INDUSTRIEL ECOMIX

DÉFERRISEUR SIMPLEX/DUPLEX 2750-SXT-ECOMIX

- Déferriseurs volumétriques simplex assurant une production d'eau déferrisée pour des débits unitaires jusqu'à 3,8 m³/h. (jusqu'à 7,6 m³/h en débit de pointe en mode duplex parallèle).
- Contrôleur électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement volumétrique de la régénération proportionnel au volume d'eau traité.
- De 24 à 156 litres de média Ecomix.



DEFERRISEUR LIVRÉ AVEC

- Timer électronique SXT.
- Compteur électronique 1 1/4''(version volumétrique).
- Tube central et crépine « high flow ».
- Flotteur double sécurité.
- Bac à sel avec plancher et trop plein.
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein.

APPLICATIONS

- Production d'eau pour l'élevage.
- Production d'eau industrielle.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau déferrisée.


Déferriseur 2750-SXT-ECOMIX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h		Pouvoir d'échange en °f/m ³		Conso. de sel en kg
	Simplex	Duplex Parallèle (1)	Type A	Type B	
24	0.60	1.20	90	78	2.88
48	1.20	2.40	180	156	5.76
72	1.80	3.60	270	234	8.64
108	2.70	5.40	405	351	12.96
156	3.80	7.60	585	507	18.72

(1) Débit de pointe hors régénération de l'un des échangeur.

- Pression de service : 2,5 à 8,5 bar
- Température de service : 2 à 37°C
- Diamètre de raccordement : 1" 1/4

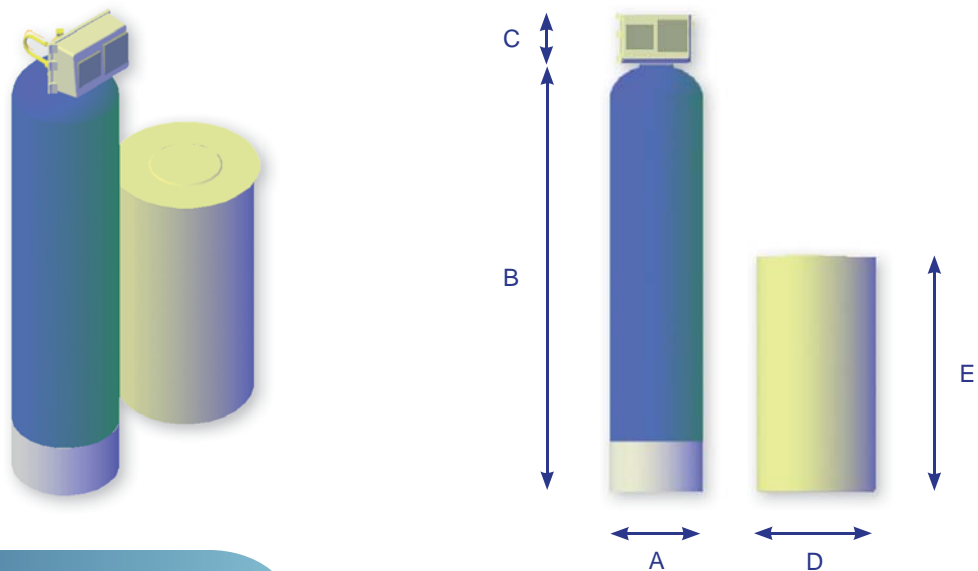

DIMENSIONS

Litres de résine	Réf	Bouteille			Bac à sel		
		Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
			A	B			
24	10x54	257	1382	185	75	310*310	
48	13x54	334	1371	185	150	540	
72	14x65	369	1645	185	150	540	
108	16x65	406	1632	185	200	540	
156	18x65	469	1726	200,6	300	710	



ADH2OC INDUSTRIAL
 Siège
 3, Rue Kercoz
 22 220 TRÉGUIER - FRANCE
 Tel +33 (0)2 96 40 02 50
 Fax +33 (0)2 22 44 98 48
 www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
 28500 CHÉRISY - FRANCE
 Tel +33 (0)2 37 50 20 79
 Fax +33 (0)2 22 44 98 48
 e-mail : infos@adh2oc-industrial.com