

Déferriseur 9100-SXT-ECOMIX

Déferriseurs Duplex volumétriques équipés d'une vanne 1"



ECHANGE D'IONS

DÉFERRISEUR INDUSTRIEL ECOMIX

DÉFERRISEUR DUPLEX 9100-SXT-ECOMIX

- Déferriseurs volumétriques duplex assurant une production d'eau déferrisée pour des débits unitaires jusqu'à 2,7 m³/h.
- Contrôleur électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement volumétrique de la régénération proportionnel au volume d'eau traité.
- De 24 à 107 litres de média Ecomix.



 DÉFERRISEUR LIVRE AVEC

- Timer électronique SXT.
- Compteur électronique.
- Tube central et crépine « high flow ».
- By-pass et raccords 1".
- Flotteur double sécurité.
- Bac à sel avec plancher et trop plein.
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein.

APPLICATIONS


- Production d'eau pour l'élevage.
- Production d'eau industrielle.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau déferrisée.

Déferriseur 9100-SXT-ECOMIX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en °f/m ³		Conso. de sel en kg
		Type A	Type B	
24	0.60	90	78	2.88
48	1.20	180	156	5.76
72	1.80	270	234	8.64
108	2.70	405	351	12.96

- Pression de service : 2,5 à 8,5 bar
- Température de service : 2 à 37°C
- Diamètre de raccordement : 1" 1/4

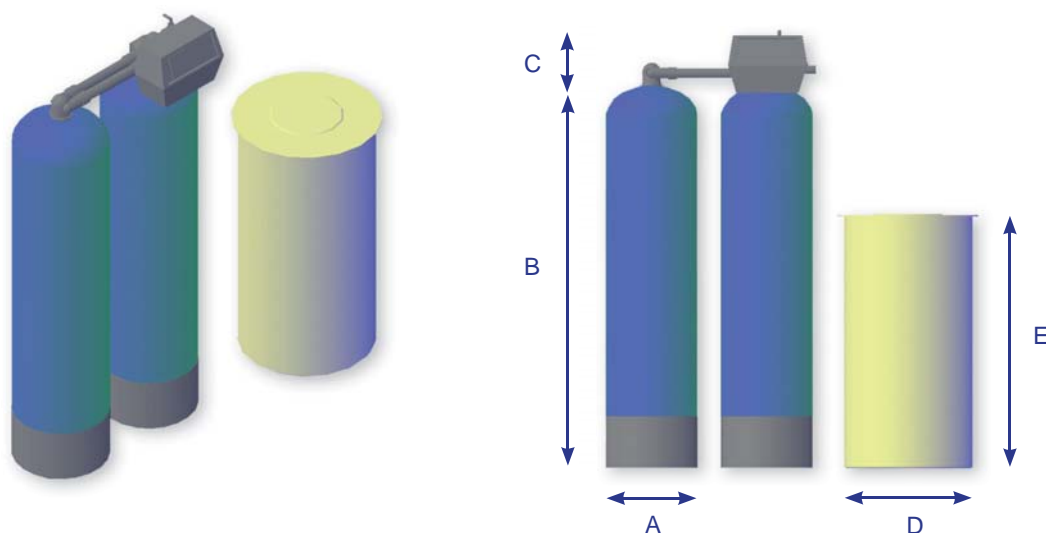

DIMENSIONS

Litres de résine	Réf	Bouteille			Bac à sel		
		Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
		A	B	C		D	E
24	10x54	257	1382	185	75	310*310	
48	13x54	334	1371	185	150	540	750
72	14x65	369	1645	185	150	540	1010
108	16x65	406	1632	185	200	540	1060



ADH2OC INDUSTRIAL
 Siège
 3, Rue Kercoz
 22 220 TRÉGUIER - FRANCE
 Tel +33 (0)2 96 40 02 50
 Fax +33 (0)2 22 44 98 48
 www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
 Lieudit «La Vallée Drouard»
 28500 CHÉRISY - FRANCE
 Tel +33 (0)2 37 50 20 79
 Fax +33 (0)2 22 44 98 48
 e-mail : infos@adh2oc-industrial.com