

Filtre Multicartouches


Corps de filtre multi-cartouches en Inox



FILTRATION

FILTRE MULTI-CARTOUCHES INOX

- Corps de filtre multi-cartouches en Inox 304 ou 316L pour cartouches DOE de diamètre intérieur 22 mm et de diamètre extérieur 63 mm.
- Nombre de cartouches par filtre 3 à 13.
- Longueur des cartouches 20, 30 et 40".
- Ouverture supérieure à bride et boulons basculants.
- Conforme à la directive Européenne 97/23/EC pour les équipements sous pression.

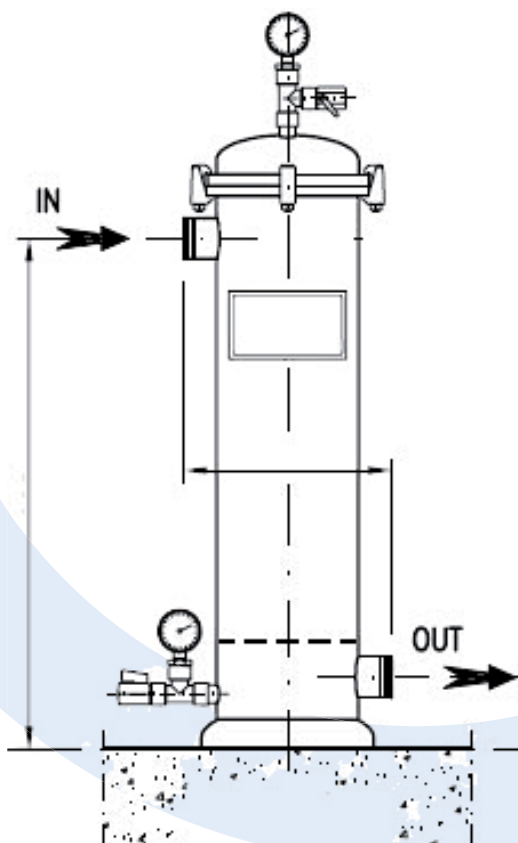

APPLICATIONS

Toutes applications de filtration et particulièrement préfiltration des équipements membranaires (osmose inverse).

Filtre Multicartouches Inox

GAMME GEM

Références	Nombre de cartouches	Longueur des cartouches	Raccordement	Pression de service	Dimensions (en mm)	
					Diamètre	Hauteur
GEM3/20	3	20"	1"½	PN10	245	870
GEM3/30	3	30"			245	1120
GEM3/40	3	40"			245	1375
GEM5/20	5	20"	2"	PN10	290	863
GEM5/30	5	30"			290	1093
GEM5/40	5	40"			290	1343
GEM7/20	7	20"	2" ½	PN10	300	925
GEM7/30	7	30"			300	1155
GEM7/40	7	40"			300	1410
GEM9/20	9	20"	2" ½	PN10	355	940
GEM9/30	9	30"			355	1165
GEM9/40	9	40"			355	1420
GEM13/20	13	20"	3"	PN10	500	970
GEM13/30	13	30"			500	1190
GEM13/40	13	40"			500	1445

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 💧 Perte de charge maxi. 1,40 bar
- 💧 Température de service 5 à 40°C
- 💧 Purge N3 en ¼" et vidange N4 en ½"
- 💧 Système de levage pour couvercle

ADH₂OC
industrial

ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com