

Bouteille fibre de verre

Bouteille semi-industrielle top




ECHANGE D'IONS

BOUTEILLE FIBRE DE VERRE

BOUTEILLE SEMI-INDUSTRIELLE TOP

- 🔹 Bouteille avec liner en PE Haute Densité renforcé fibre de verre.
- 🔹 Garantie 5 ans.
- 🔹 Conformité avec la Directive Européenne 97/23/EC concernant les équipements sous pression (PED).
- 🔹 Certification ACS, NSF (KTW et W270 en cours).

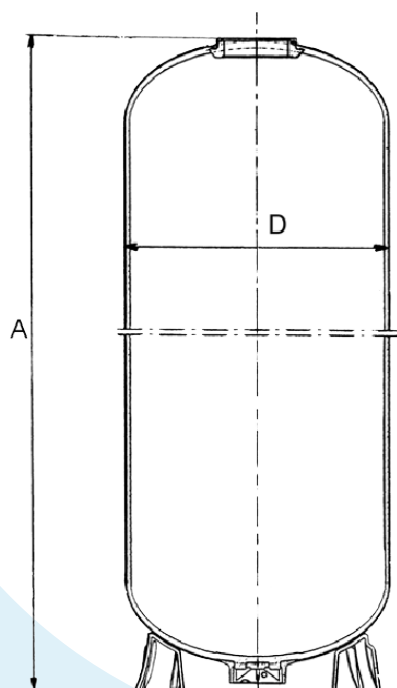

APPLICATIONS

Utilisation pour système de traitement de l'eau potable et industrielle.

Bouteille semi-industrielle top

DIMENSIONS

Référence	Type	Diamètre extérieur (en mm)	A Hauteur (en mm)	Volume (en litres)	Top Raccordement
PT-T2.5-0713	7" x 13"	182	335	6,3	2.5"
PT-T2.5-0735	7" x 35"	182	896	19,1	2.5"
PT-T2.5-0817	8" x 17"	207	437	10,5	2.5"
PT-T2.5-0835	8" x 35"	207	897	23,6	2.5"
PT-T2.5-0935	9" x 35"	233	898	31,6	2.5"
PT-T2.5-1017	10" x 17"	259	434	16,5	2.5"
PT-T2.5-1035	10" x 35"	259	893	38,3	2.5"
PT-T2.5-1054	10" x 54"	259	1381	61,0	2.5"
PT-T2.5-1252	12" x 52"	307	1338	84,7	2.5"
PT-T2.5-1354	13" x 54"	335	1398	105,7	4"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE SERVICE

- Pression de service max : 10.5 bar
- Température de service max : 50°C
- Tenue au vide : 140mm Hg
- Connexions supérieures taraudées 2^{1/2} ou 4"
- Test de stress 250 000 cycles de 0 à 10.5 bar
- Pression de rupture : 4 fois la pressions de service
- Couleur bleu
- Garantie 5 ans



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
5 Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com