

Crépines standards

pour bouteilles top



ECHANGE D'IONS

ACCESSOIRES BOUTEILLE FIBRE DE VERRE

CREPINE STANDARD POUR BOUTEILLES TOP




🔹 Matériel collecteurs et crépines PP.

🔹 Fentes 0,2 ou 0,5mm.

Systeme de distribution pour bouteilles, pour vannes montage TOP.


A monter avec réduction PV386 ou PV387 selon diamètre de la vanne.

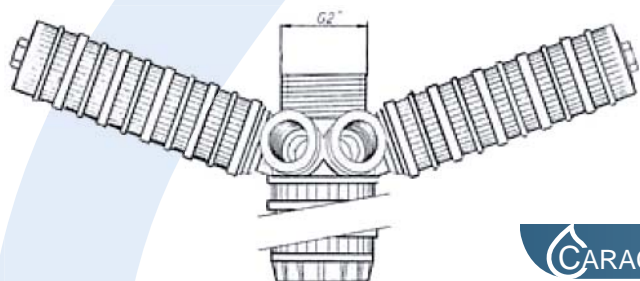

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Bouteille	Longueur crépines mm	Fentes mm	Débit m ³ /h Δp 0,2 bar
PV540	18" - 21"	144	0,2	16
PV541	24"	175	0,2	17
PV542	30"	237	0,2	18
PV543	36"	299	0,2	20
PV544	18" - 21"	144	0,5	16
PV545	24"	175	0,5	17
PV546	30"	237	0,5	18
PV547	36"	299	0,5	20

Crépines standards pour bouteilles top




Réduction 2" GAS avec connexion à coller

Matériel PVC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Connexion à coller en mm A
PV386	50
PV387	63

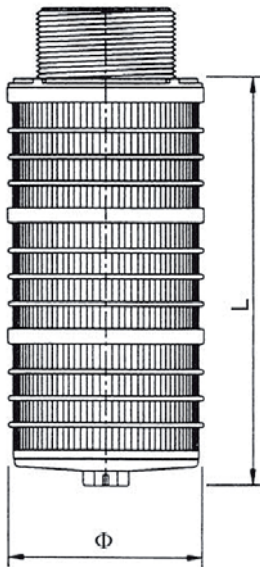

Diffuseurs cylindriques en PP avec connexion taraudée 2" ou 3".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Connexion	Diamètre mm	Longueur mm	Fentes mm
PV340	2"	85	180	0,2
PV339	2"	85	284	0,2
PV341	2"	85	338	0,2
PV342	2"	85	180	0,5
PV343	2"	85	284	0,5
PV344	2"	85	338	0,5