

Filtres Fleck AG automatiques



Vannes Fleck 2750-2850-3150

Filtres AG chronométriques simplex ou duplex équipés des vannes centrales 1", 1 1/2" et 2"




FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRES 2750 / 2850 / 3150 - FAG - S/D

- Filtres FILTER AG grands débits équipés de la vanne 2750 1", 2850 1 1/2" et 3150 2" jusqu'à 14 m³/h.
- Ces filtres sont spécialement étudiés pour les applications dans les collectivités, le bâtiment et l'industrie.
- Au choix :
 - pour les versions simplex déclenchement chronométrique des lavages automatiques,
 - pour les versions duplex déclenchement chronométrique et ou volumétrique des lavages automatiques.
- Les séquences : filtration, contre lavage et rinçage.



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS

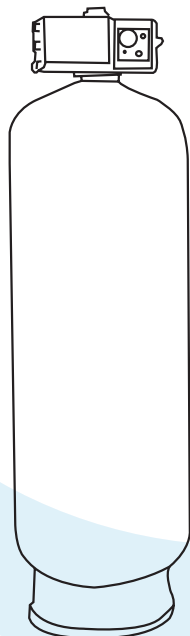


APPLICATIONS




- Filtration en dérivation sur les tours de refroidissement (3 à 5% du débit du circuit).
- Filtration sur l'appoint des tours.
- Filtration des eaux de forage.
- Filtration en prétraitement d'osmoseur, tour d'échangeurs d'ions.
- Filtration en entrée d'usines.



Filtres FLECK AG Automatiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filtres		Bouteilles	Surface	Débit m ³ /h		Détassage min.
Type	Type	Type	m ²	15m/h	20m/h	m ³ /h @20m ³ /h/m ²
2750-FAG-S-1465	2750-FAG-D-1465	14 x 65"	0,10	1,50	2,00	2,1
2750-FAG-S-1665	2750-FAG-D-1665	16 x 65"	0,13	2,00	2,60	2,7
2750-FAG-S-1865	2750-FAG-D-1865	18 x 65"	0,19	2,80	3,80	3,8
2750-FAG-S-2160	2750-FAG-D-2160	21 x 60"	0,24	3,60	4,80	4,8
2850-FAG-S-2469	2850-FAG-D-2469	24 x 69"	0,31	4,60	6,10	6,1
3150-FAG-S-3072	3150-FAG-D-3072	30 x 72"	0,48	7,20	9,60	9,6
3150-FAG-S-3672	3150-FAG-D-3672	36 x 72"	0,69	10,4	13,8	13,8
3150-FAG-S-4272	3150-FAG-D-4272	42 x 72"	0,93	14,0	18,40	18,7

 **Charge filtrante :**
 Couche filtration FILTER AG : 750 mm
 Couche support silex 2,0 à 5,0 mm : 150 mm

 Pression de service : 2,0 à 8,5 bar
 Température de service : 2 à 37°C
 Diamètre de raccordement : 2750 1" - 2850 1 1/2" - 3150 2"

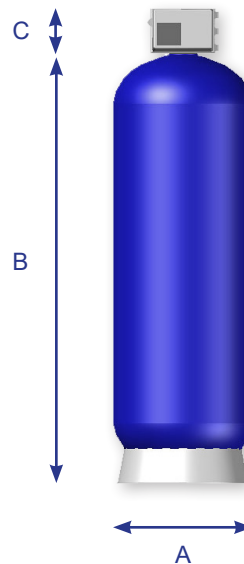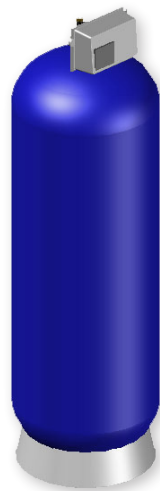

DIMENSIONS

Filtres Type		Dimensions (mm)		
		A	B	C
2750-FAG-S-1465	2750-FAG-D-1465	269	1645	170
2750-FAG-S-1665	2750-FAG-D-1665	406	1632	170
2750-FAG-S-1865	2750-FAG-D-1865	469	1726	170
2750-FAG-S-2160	2750-FAG-D-2160	552	1625	170
2850-FAG-S-2469	2850-FAG-D-2469	610	1870	170
3150-FAG-S-3072	3150-FAG-D-3072	770	2248	254
3150-FAG-S-3672	3150-FAG-D-3672	927	2305	254
3150-FAG-S-4272	3150-FAG-D-4272	1074	2415	254

Version Duplex : 2 filtres de taille identique.



ADH2OC INDUSTRIAL
 Siège
 3, Rue Kercoz
 22 220 TRÉGUIER - FRANCE
 Tel +33 (0)2 96 40 02 50
 Fax +33 (0)2 22 44 98 48
 www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
 Lieudit «La Vallée Drouard»
 28500 CHÉRISY - FRANCE
 Tel +33 (0)2 37 50 20 79
 Fax +33 (0)2 22 44 98 48
 e-mail : infos@adh2oc-industrial.com