

Filtres Fleck Charbon Actif automatiques



Vannes Fleck 2750-2850-3150

Filtres charbon actif chronométriques simplex ou duplex équipés d'une vanne centrale 1", 1 1/2" et 2"




FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRES 2750 / 2850 / 3150 - FCA - S/D

- Filtres charbon actif grands débits équipés de la vanne 2750 1", 2850 1 1/2" et 3150 2" jusqu'à 14 m³/h.
- Ces filtres sont spécialement étudiés pour les applications dans les collectivités, le bâtiment et l'industrie.
- Au choix :
 - pour les versions simplex déclenchement chronométrique des lavages automatiques,
 - pour les versions duplex déclenchement chronométrique et ou volumétrique des lavages automatiques.
- Les séquences : filtration, contre lavage et rinçage.



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS

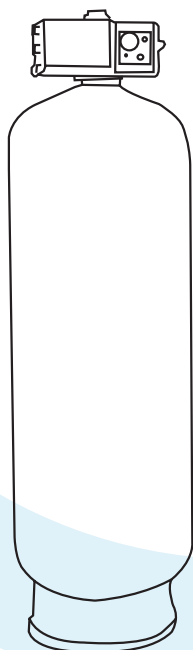

APPLICATIONS

- Déchloration
- Décoloration
- Traitement des pesticides
- Prétraitement des osmoseurs

Performances :

Déchloration de 50% par 5 cm de hauteur de couche à une vitesse de filtration de 20 m/h/m².

Filtres Fleck Charbon actif automatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtres		Bouteille	Surface	Débit max.	Détassage min.
Type	Type	Type	m ²	m ³ /h @20m ³ /h/m ²	m ³ /h @20m ³ /h/m ²
2750-FCA-S-1465	2750-FCA-D-1465	14 x 65"	0.10	2.20	2.20
2750-FCA-S-1665	2750-FCA-D-1665	16 x 65"	0.13	2.60	2.60
2750-FCA-S-1865	2750-FCA-D-1865	18 x 65"	0.19	3.80	3.80
2750-FCA-S-2160	2750-FCA-D-2160	21 x 60"	0.24	5.00	5.00
2850-FCA-S-2469	2850-FCA-D-2469	24 x 69"	0.31	6.00	6.00
3150-FCA-S-3072	3150-FCA-D-3072	30 x 72"	0.48	9.60	9.60
3150-FCA-S-3672	3150-FCA-D-3672	36 x 72"	0.69	13.6	13.6
3150-FCA-S-4272	3150-FCA-D-4272	42 x 72"	0.93	18.6	18.6

Charge filtrante :

Couche filtration charbon actif : 750 mm
Couche support silex 2,0 à 5,0 mm : 150 mm





Pression de service : 2,0 à 8,5 bar



Température de service : 2 à 37°C



Diamètre de raccordement : 2750 1" - 2850 1 1/2" - 3150 2"

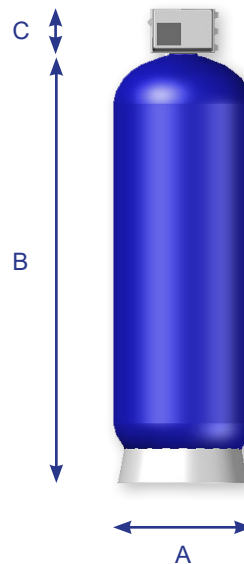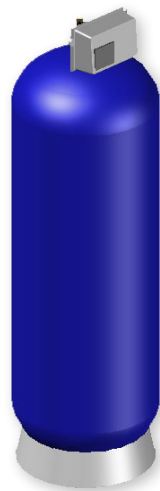

DIMENSIONS

Filtres Type	Filtres Type	Dimensions (mm)		
		A	B	C
2750-FCA-S-1465	2750-FCA-D-1465	269	1645	170
2750-FCA-S-1665	2750-FCA-D-1665	406	1632	170
2750-FCA-S-1865	2750-FCA-D-1865	469	1726	170
2750-FCA-S-2160	2750-FCA-D-2160	552	1625	170
2850-FCA-S-2469	2850-FCA-D-2469	610	1870	170
3150-FCA-S-3072	3150-FCA-D-3072	770	2248	254
3150-FCA-S-3672	3150-FCA-D-3672	927	2305	254
3150-FCA-S-4272	3150-FCA-D-4272	1074	2415	254

Version Duplex : 2 filtres de taille identique.



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com