

# Filtres Fleck Multicouches automatiques



Vannes Fleck 2750-2850-3150

Filtres multicouches chronométriques simplex ou duplex équipés d'une vanne centrale 1", 1 1/2" et 2"




FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRES 2750 / 2850 / 3150 - FMC - S/D

- Filtres multi-couches grands débits équipés de la vanne 2750 1", 2850 1 1/2" et 3150 2" jusqu'à 14 m<sup>3</sup>/h.
- Ces filtres sont spécialement étudiés pour les applications dans les collectivités, le bâtiment et l'industrie.
- Au choix :
  - pour les versions simplex déclenchement chronométrique des lavages automatiques,
  - pour les versions duplex déclenchement chronométrique et ou volumétrique des lavages automatiques.
- Les séquences : filtration, contre lavage et rinçage.



ASSEMBLÉS DANS  
NOS ATELIERS

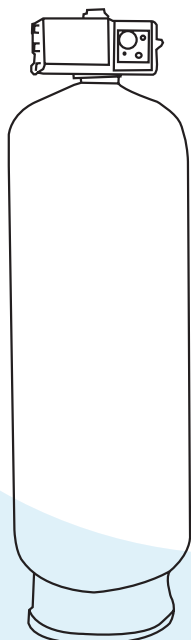

## APPLICATIONS

- Filtration en dérivation sur les tours de refroidissement (3 à 5% du débit du circuit).
- Filtration sur l'appoint des tours.
- Filtration des eaux de forage.
- Filtration en prétraitement d'osmoseur, tour d'échangeurs d'ions.
- Filtration en entrée d'usines.

# Filtres Fleck Multicouches Automatiques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtres		Bouteille	Surface	Débits m³/h		Détassage min.
Type		Type	m²	15m/h	20m/h	m³/h @25m³/h/m²
2750-FMC-S-1465	2750-FMC-D-1465	14 x 65"	0.10	1.50	2.00	2.6
2750-FMC-S-1665	2750-FMC-D-1665	16 x 65"	0.13	2.00	2.60	3.3
2750-FMC-S-1865	2750-FMC-D-1865	18 x 65"	0.19	2.80	3.80	4.7
2750-FMC-S-2160	2750-FMC-D-2160	21 x 60"	0.24	3.60	4.80	6.0
2850-FMC-S-2469	2850-FMC-D-2469	24 x 69"	0.31	4.60	6.10	7.7
3150-FMC-S-3072	3150-FMC-D-3072	30 x 72"	0.48	7.20	9.60	11.9
3150-FMC-S-3672	3150-FMC-D-3672	36 x 72"	0.69	10.4	13.8	17.3
3150-FMC-S-4272	3150-FMC-D-4272	42 x 72"	0.93	14.0	18.4	23.3

### Charge filtrante :

Couche filtration Anthracite 1,5 à 2,5mm : 250mm


Couche filtration sable 0,7 à 1,25mm : 500mm

Couche support silex 2,0 à 5,0 mm : 150 mm

Pression de service : 2,0 à 8,5 bar

Température de service : 2 à 37°C

Diamètre de raccordement : 2750 1" - 2850 1 1/2" - 3150 2"

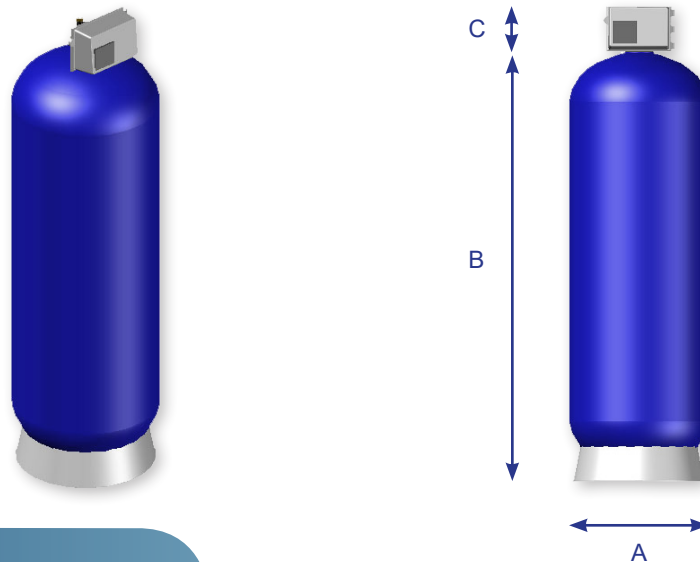

## DIMENSIONS

Filtres Type		Dimensions (mm)		
		A	B	C
2750-FMC-S-1465	2750-FMC-D-1465	269	1645	170
2750-FMC-S-1665	2750-FMC-D-1665	406	1632	170
2750-FMC-S-1865	2750-FMC-D-1865	469	1726	170
2750-FMC-S-2160	2750-FMC-D-2160	552	1625	170
2850-FMC-S-2469	2850-FMC-D-2469	610	1870	170
3150-FMC-S-3072	3150-FMC-D-3072	770	2248	254
3150-FMC-S-3672	3150-FMC-D-3672	927	2305	254
3150-FMC-S-4272	3150-FMC-D-4272	1074	2415	254

Version Duplex : 2 filtres de taille identique.



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz  
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»  
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com