

Générateur UV PE3 à PE15

3 000 à 15 000 L/h



DESINFECTION

GENERATEUR UV

UV PE3 à PE15

Générateur UV pour la désinfection des liquides corrosifs et de l'eau de mer pour un débit de 3000 L/h à 15 000L/h, la série PE permet de répondre à de nombreuses applications.

Le coffret électrique est équipé d'un afficheur LCD, d'un contact sec de report d'alarme et d'un contact Marche/Arrêt à distance.



SPECIFICATIONS

- Générateur construction PEHD.
- Dose UVc de 400 J/m² pour une eau avec une transmittance de 99% @ 1cm, 20°C.
- Durée de vie de la lampe ~ 9000 h.
- Indice de protection IP54.
- Installation verticale ou horizontale.
- Effet bactéricide immédiat.
- Pas de stockage d'eau nécessaire.
- Pas d'utilisation de produit chimique.
- Pas de modification de la qualité physico-chimique de l'eau.
- Possibilité d'installation de plusieurs unités en parallèle.

APPLICATIONS

- Désinfection des eaux corrosives.
- Désinfection en prétraitement de dessalement d'eau de mer.
- Désinfection des eaux en aquaculture.
- Désinfection des eaux pour aquariums.


Générateur UV PE3 à PE15

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


	PE3	PE5	PE8	PE15
Débit de pointe (L/h)	3000	5000	8000	15 000
Nombre de lampes	1	1	2	2
Durée de vie des lampes (h)	9000 h			
Dose UV-C (J/m ²)	400			
Construction	PEHD			
Raccordement (entrée/sortie)	1"1/2	1"1/2	2"1/2	2"1/2
Pression de service max (bar)	6			
Alimentation électrique	230V - 50/60 Hz			
Puissance (W)	40	80	80	160
Indice de protection	IP 55			
Afficheur LCD	Oui			
Compteur horaire totalisateur	Oui			
Décompteur horaire réinitialisable	Oui			
M/A Compteur	Oui			
Contact M/A à distance	Oui			
LED Défaut	Oui			
Contact Défaut (sec)	Oui			
Relais Défaut 230V NO/NF 2A max	Oui			
Affichage de la dose d'irradiation	Version PLUS			
Affichage de la température	Version PLUS			
Arrêt haute température	Version PLUS			
Contact 4/20 mA	Optionel seulement pour version PLUS			
Dimensions coffret électrique (mm)	215 x 215 x 90			




LCD² (PLUS)

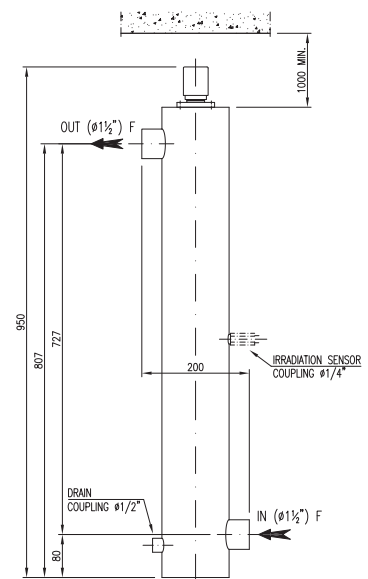


PE3

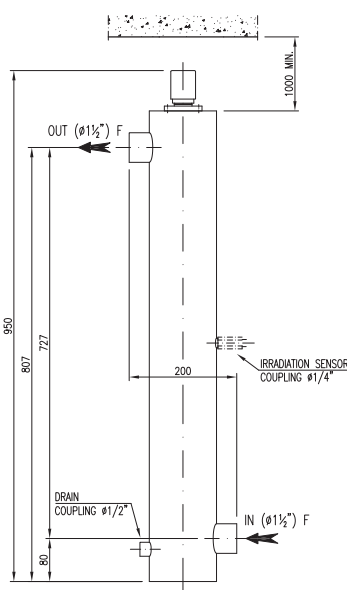

PE5

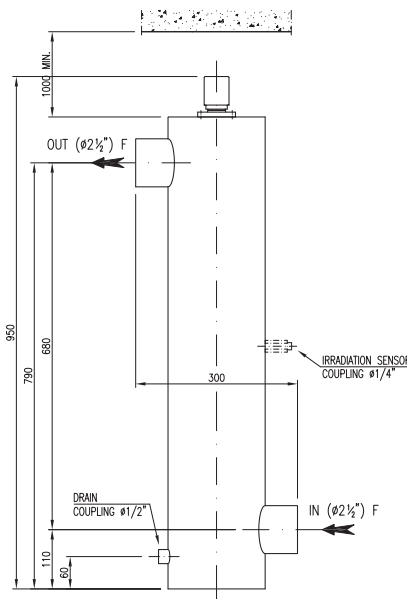

PE8

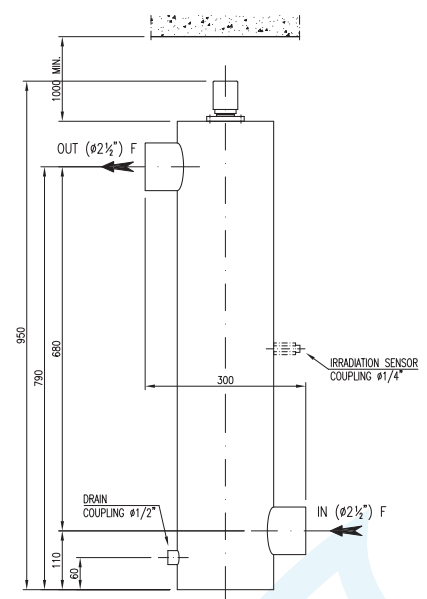

PE15



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieu dit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com