

Filtre à poches


Corps de filtre à poches en PVC-U



FILTRATION

FILTRE À POCHE EN PVC

- Corps de filtres à poches en PVC-U pour poches en PP de taille 7"x32".
- Nombre de poches par filtres 1.
- Longueur des poches 32".
- Ouverture supérieure à bride et boulons basculants.
- Conforme à la directive Européenne 97/23/EC pour les équipements sous pression.

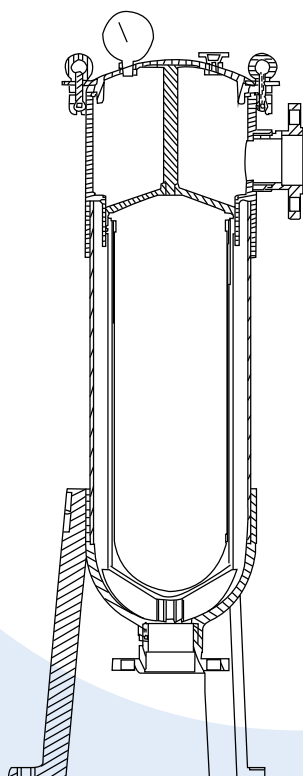

APPLICATIONS

Toutes applications de filtration et particulièrement préfiltration des équipements membranaires (osmose inverse).



Filtre à poches



Référence	Longueur des poches	Nombre de poches	Poids Kg	Capacité en litres
HXP-BF-1-2B2	32	1	20	30

ENCOMBREMENT EN mm

HXP-BF-1-2B2	
A	1045
B	1200
C	175
D	225
E	407
F	12
G	22

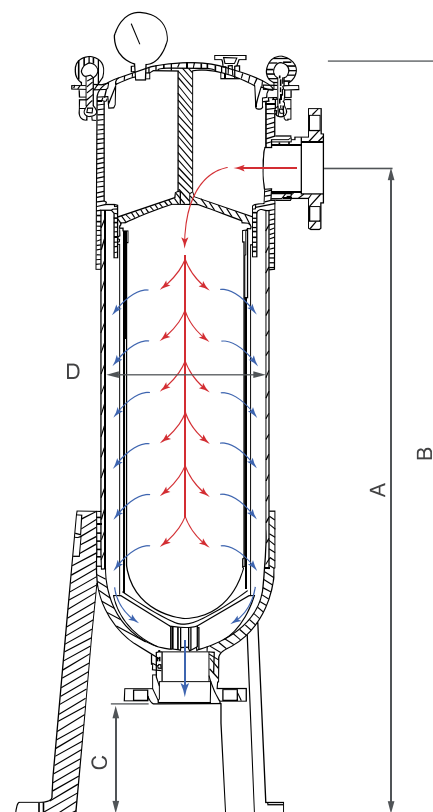

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pression de service 7,00 bar à 25°C - Pression d'essai 9,1 bar.
- Perte de charge maxi. 1,00 bar.
- Température de service 5 à 40°C
- Connexions à bridges DN 50.
- Purge en 1/4" et prise manomètre 1/4".

POCHES EN PP

Diamètre externe 7" (178 mm)

Delta-P maximum recommandé 1 bar à 20°C

Références	Longueur	Micron	Débit recommandé	Débit maxi
PP1µm*P2S PW	32"	1 µm	20 m³/h	24.9 m³/h
PP5µm*P2S PW	32"	5 µm	20 m³/h	24.9 m³/h
PP10µm*P2S PW	32"	10 µm	20 m³/h	24.9 m³/h
PP25µm*P2S PW	32"	25 µm	20 m³/h	24.9 m³/h
PP50µm*P2S PW	32"	50 µm	20 m³/h	24.9 m³/h
PP100µm*P2S PW	32"	100 µm	20 m³/h	24.9 m³/h



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieu dit «La Vallée Douard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com