

Adoucisseurs 2750

Adoucisseurs mécaniques chronométriques ou électroniques volumétriques simplex ou duplex, équipés d'une vanne 1"



ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISSEURS 2750

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques, simplex ou duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 5,9 m³/h.
- Contrôleur électromécanique ou électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique de la régénération ou déclenchement volumétrique proportionnel au volume d'eau traité.
- De 50 à 150 litres de résine par bouteille.



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS



ADOUCCISSEURS LIVRÉS AVEC

- Timer mécanique 3200 pour version chronométrique.
- Timer électronique SXT pour version volumétrique et NXT pour les duplex.
- Compteur totalisateur émetteur d'impulsions DN 25 pour les volumétriques et duplex.
- 2 électrovannes d'alternance DN 25 pour les duplex.
- Bac à sel avec plancher (sauf 25 litres de résine) et trop plein (2 bacs pour les duplex).
- Flotteur double sécurité.
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein.

APPLICATIONS

- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

Adoucisseurs 2750



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en °f/m ³					
		Min. 4°f	Conso. de sel en kg	Moyen 5°f	Conso. de sel en kg	Max. 6°f	Conso. de sel en kg
25	1.3	100	2	125	3	150	4.75
50	2.5	200	4	250	6	300	9.50
75	3.7	300	6	375	9	450	14.25
100	5.0	400	8	500	12	600	19.00
125	5.9	500	10	625	15	750	23.75
150	5.9	600	12	750	18	900	28.50

⦿ Pression de service : 2,0 à 8,5 bar

⦿ Température de service : 2 à 37°C

⦿ Diamètre de raccordement : 1"

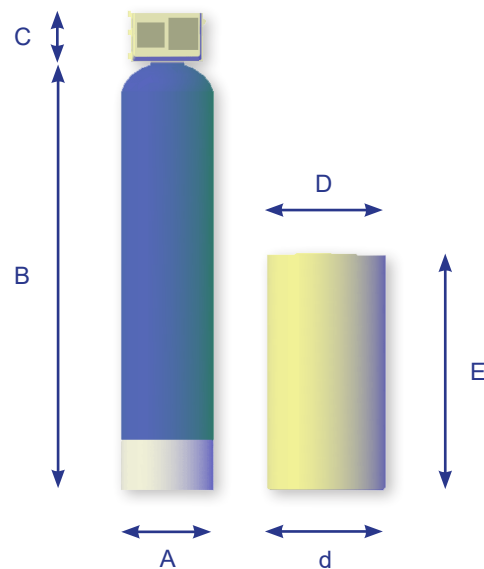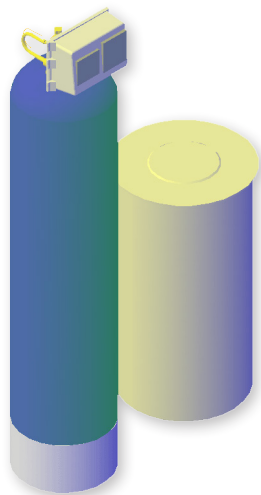

DIMENSIONS

Litres de résine	Bouteille + vanne			Bac à sel				
	Bouteille	Diam (mm)	Hauteur (mm)	Volume (litres)	Diam (mm)	Diam (mm)	Hauteur (mm)	
		A	B	C	d	D	E	
25	9" x 35"	233	898	165	100	330	450	940
50	10" x 54"	259	1381	165	145	380	500	1060
75	13" x 54"	335	1398	165	200	430	550	1160
100	14" x 65"	369	1674	165	200	430	550	1160
125	16" x 65"	413	1705	165	350	475	740	1275
150	16" x 65"	413	1705	165	350	475	740	1275



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com