

Adoucisseurs 3900

Adoucisseurs mécaniques chronométriques ou électroniques volumétriques simplex ou duplex, équipés d'une vanne 3"



ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISSEURS 3900

- Adoucisseurs chronométriques ou volumétriques, simplex ou duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 57 m³/h.
- Technologie deux pistons pour piloter indépendamment les débits de service et régénération.
- Contrôleur électromécanique ou électronique permettant d'ajuster les cycles de régénération.
- Déclenchement chronométrique de la régénération ou déclenchement volumétrique proportionnel au volume d'eau traité.
- De 500 à 1500 litres de résine par bouteille.



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS



ADOUCCISSEURS LIVRÉS AVEC

- Timer mécanique 3200 pour version chronométrique.
- Timer électronique SXT pour version volumétrique et NXT pour les duplex.
- Compteur totalisateur émetteur d'impulsions DN 80 pour les volumétriques et duplex.
- Bac à sel avec plancher et trop plein (2 bacs pour les duplex).
- Flotteur double sécurité.
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein.

APPLICATIONS


- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

Adoucisseurs 3900

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en °f/m ³					
		Min. 4°f	Conso. de sel en kg	Moyen 5°f	Conso. de sel en kg	Max. 6°f	Conso. de sel en kg
500	25	2000	40	2500	60	3000	95.00
750	37,5	3000	60	3750	90	4500	142.50
1000	50	4000	80	5000	120	6000	190.00
1300	57	5200	104	6500	156	7800	247.00
1500	57	6000	120	7500	180	9000	285.00

- Pression de service : 2,0 à 8,5 bar
- Température de service : 2 à 37°C
- Diamètre de raccordement : 3"

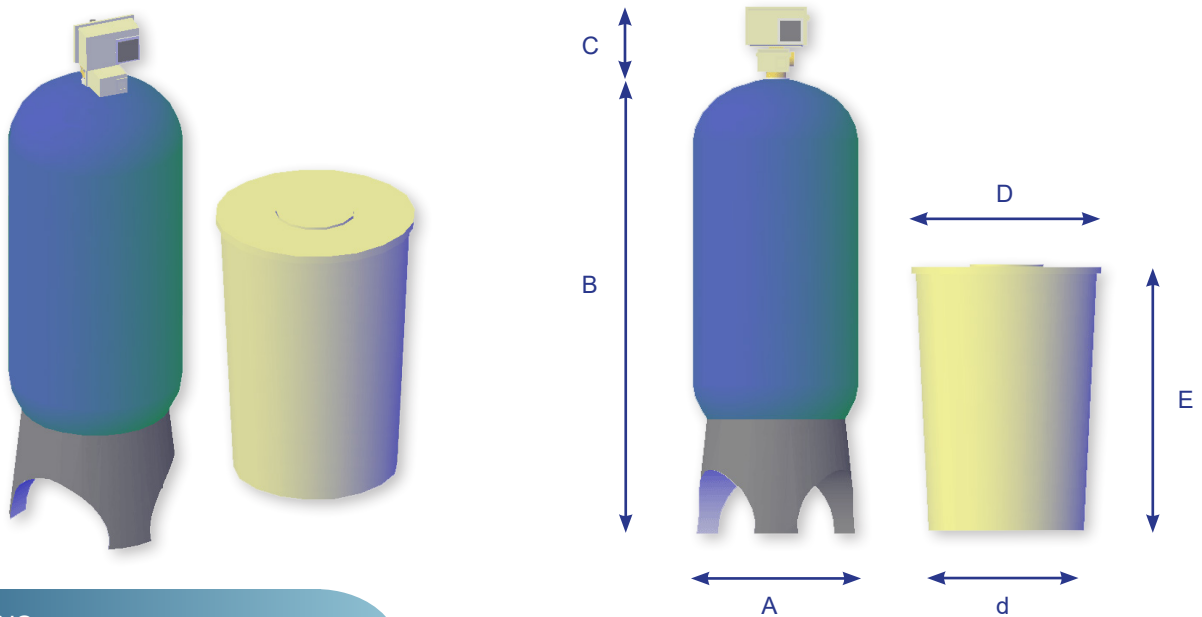

DIMENSIONS

Litres de résine	Bouteille + vanne			Bac à sel				
	Bouteille	Diam (mm)	Hauteur (mm)	Volume (litres)	Diam (mm)	Diam (mm)	Hauteur (mm)	
		A	B	C	d	D	E	
500	30" x 72"	780	2140	305	1000	830	1085	1460
750	36" x 72"	930	2150	305	1500	980	1250	1575
1000	42" x 72"	1110	2400	305	2000	1050	1400	1690
1300	48" x 72"	1230	2400	305	2000	1050	1400	1690
1500	48" x 72"	1230	2400	305	2000	1050	1400	1690



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com