

9500-SXT-ELECTRONIQUE

Adoucisseurs Duplex équipés d'une vanne 1" 1/2



ECHANGE D'IONS

ADOUCCISEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISSEURS DUPLEX 9500-SXT-ELECTRONIQUE

- Adoucisseurs électroniques duplex assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits jusqu'à 9,2 m³/h.
- Les cycles de régénérations et la consommation de sel sont optimisés grâce à la commande électronique déclenchant les régénérations proportionnellement au volume d'eau traité.
- Configuration simple et instinctive permettant d'ajuster tous les cycles de fonctionnement.
- De 2 x 100 à 2 x 350 litres de résine.



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS



ADOUCCISSEURS LIVRÉS AVEC

- Timer électronique SXT
- Compteur électronique
- Flotteur double sécurité
- Bac à sel avec plancher et trop plein
- Tubing égout, aspiration de saumure et trop plein

APPLICATIONS



- Alimentation des générateurs de vapeur.
- Production d'ECS.
- Protection des osmoseurs.
- Production d'eau de process.
- Toutes les applications du bâtiment ou de l'industrie nécessitant de l'eau adoucie.

Adoucisseurs 9500-SXT-ELECTRONIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Débit max. conseillé en m ³ /h	Pouvoir d'échange en °f/m ³					
		Min. 4°f	Conso. de sel en kg	Moyen 5°f	Conso. de sel en kg	Max. 6°f	Conso. de sel en kg
2 x 100	5.00	400	8	500	12	600	19.00
2 x 125	6.20	500	10	625	15	750	23.75
2 x 150	7.50	600	12	750	18	900	28.50
2 x 200	9.20	800	16	1000	24	1200	38.00
2 x 250	9.20	1000	20	1250	30	1500	47.50
2 x 300	9.20	1200	24	1500	36	1800	57.00
2 x 350	9.20	1400	28	1750	42	2100	66.50

- Pression de service : 2,0 à 8,5 bar
- Température de service : 2 à 37°C
- Diamètre de raccordement : 1" 1/2

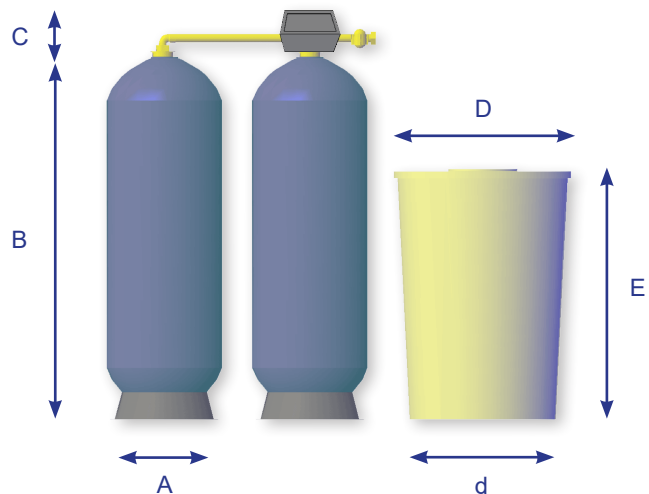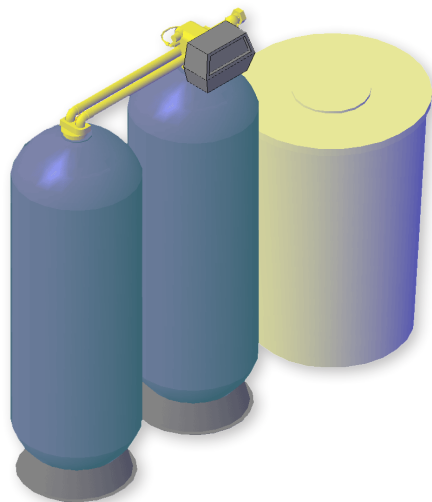

DIMENSIONS

Litres de résine	Bouteille + vanne			Bac à sel				
	Bouteille	Diam (mm)	Hauteur (mm)	Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur (mm)	
		A	B	C	d	D	E	
2 x 100	14 x 65"	369	1674	185	200	430	550	1160
2 x 125	16 x 65"	413	1705	185	350	475	740	1275
2 x 150	16 x 65"	413	1705	185	350	475	740	1275
2 x 200	18 x 65"	495	1722	185	500	575	840	1335
2 x 250	21 x 62"	559	1721	185	500	575	840	1335
2 x 300	24 x 72"	618	1918	185	750	695	970	1395
2 x 350	24 x 72"	618	1918	185	750	695	970	1395



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com