Bouteille fibre de verre

Bouteille industrielle top

ECHANGE D'IONS

BOUTEILLE FIBRE DE VERRE

BOUTEILLE INDUSTRIELLE TOP

- Bouteille avec liner PE Haute Densité renforcé fibre de verre.
- Garantie 5 ans.
- Conformité avec la Directive Européenne 97/23/EC concernant les équipements sous pression (PED).
- Certification ACS, NSF (KTW et W270 en cours).

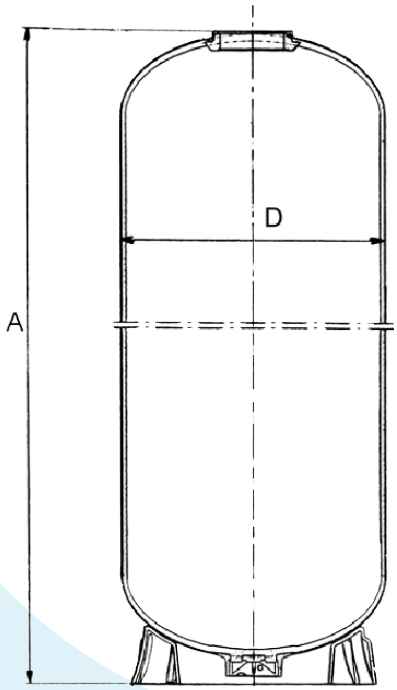

APPLICATIONS

Utilisation pour système de traitement de l'eau potable et industrielle.

Bouteille industrielle top

DIMENSIONS

Référence	*Type*	*Diamètre extérieur (en mm)*	*A Hauteur (en mm)*	*Volume (en litres)*	*Top Raccordement*
PT-T4-1465	14" x 65"	369	1674	148.0	4"
PT-T4-1665	16" x 65"	413	1705	188.6	4"
PT-T4-1865	18" x 65"	495	1722	257.0	4"
PT-T4-2162	21" x 62"	559	1721	330.0	4"
PT-T4-2472	24" x 72"	618	1918	494.0	4"
PT-T4-3672-B*	30" x 72"	780	2140	728.0	4"
PT-TB4-3672-B*	36" x 72"	930	2150	1020.0	4"

* Bouteille TOP avec piquage top & bottom + bouchon 4'' en partie inférieur et jupe Tripode

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE SERVICE

- Pression de service max : 10.5 bar
- Température de service max : 50°C
- Tenue au vide : 140mm Hg
- Connexions supérieures taraudées 4''
- Test de stress 250 000 cycles de 0 à 10.5 bar
- Pression de rupture : 4 fois la pressions de service
- Couleur bleu
- Garantie 5 ans

ADH2OC industrial

ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
5 Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com

BOUT_INDUS_4,0_TOP-2019-FR-D1-V1