ADH2OC industrial

Product Information

MANOMETER

Product highlight

- Pour les gaz et liquides non corrosifs
- Classe 1.6 selon EN837-1
- Boîtier: Acier inox
- Parties en contacts: Laiton
- Applications OEM
- Rempli de liquide amortisseur pour applications avec vibrations ou pulsations

Données techniques

Boîtier	
Diamètre nominal	63 mm
Matière du boîtier	Acier inox 1.4301 / AISI 304
Lunette	Acier inox 1.4301 / AISI 304
Matière du voyant	Polycarbonate
Degré de protection (EN 60529)	IP65
Cadran	Blanc, Aluminium
Aiguille	Noire, Aluminium
Matière du Mouvement	Laiton
Température	
Température ambiante	-10°C ... +70°C
Température de stockage	-10°C ... +70°C
Température de process	-10°C ... +70°C
Parties en contacts	
Matière du raccord process	Laiton

Parties en contacts	
Tube de Bourdon	Alliage de cuivre
Performance	
Précision selon EN 837-1	Classe 1.6
Etendue de mesure mini	0 ... 1 bar
Etendue de mesure maxi	0 ... 600 bar
Type de pression	▪ Relative ▪ Vide
Pression de service	▪ Stable: 75 % de la pleine échelle ▪ Fluctuante: 60 % de la pleine échelle ▪ Stable: 100 % de la pleine échelle
Effet de la température (réference +20°C)	± 0.4 % FS/10K
Poids	
Manomètre	▪ 150 g non rempli ▪ 200 g rempli

Dessins techniques (mm)



Type D



Type F

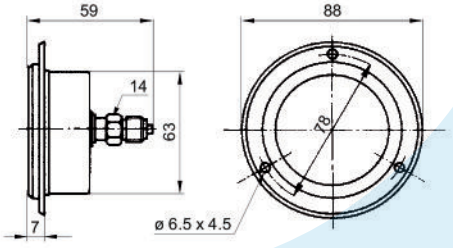

Type B

MANOMETER

Référence

Plage de mesure	Type de raccordement	Références
Manomètre type MIT3-D22 Ø63mm - 0/6 bar	Raccord au bas laiton	MIT3-D22-B20
Manomètre type MIT3-D22 Ø63mm - 0/10 bar	Raccord au bas laiton	MIT3-D22-B22
Manomètre type MIT3-D22 Ø63mm - 0/25 bar	Raccord au bas laiton	MIT3-D22-B26
Manomètre type MIT3-D22 Ø63mm - 0/40 bar	Raccord au bas laiton	MIT3-D22-B27