

# PRESSOSTAT BIPOLAIRE



## Caractéristiques

- ▲ Compact & économique
- ▲ Fiable
- ▲ Seuil et Ecart ajustable

## Applications


- ▲ Chauffage / Climatisation
- ▲ Traitement d'eau
- ▲ Protection Incendie
- ▲ Compresseurs

## Specifications

### Version Standard

Répétabilité	: ± 2% F. S.
Précision	: ± 5% F. S.
Echelle	: Bar et psi
Gamme	: Voir
Différentiel	: Ajustable
Montage	: Direct ou mural
Accessoires de montage	: Livré avec équerre de montage
Raccord Process	: 1/4" BSP (F)
Etanchéité (boîtier) IP	: IP 32
Matière (boîtier)	: Embase Acier avec boîtier plastique
Température maximum d'utilisation	: 100 °C
Température ambiante	: -10 to 60 °C
Switch	: 1 SPDT
Switch, commutation	: 15 A, 220 VAC & 10 A, 24 VDC
Element sensible	: Soufflet en alliage de bronze
Utilisation générale	: Air, huile & eau

## Dimensions - Details

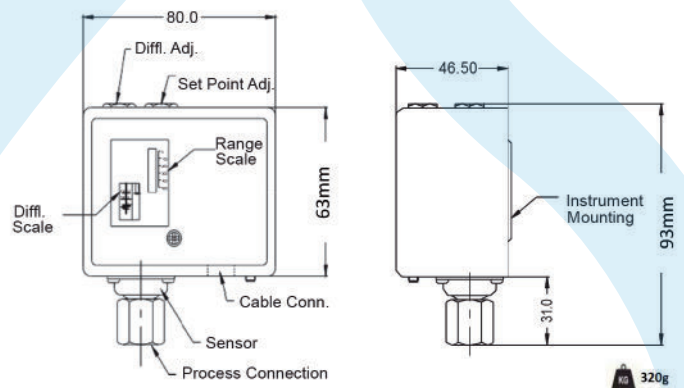

Notes : • les schémas ne sont pas à l'échelle. • toutes dimensions en mm. ( livré avec support mural )

Référence	Désignation	Caractéristique
11183959	Pressostat bipolaire UT10-10 bar maxi- 1/4"	Réglage avec visuel différentiel