

Adoucisseurs Bibloc Canature



Adoucisseurs volumétriques électroniques



ECHANGE D'IONS


ADOUCCISEMENT DOMESTIQUE

ADOUCCISSEURS BIBLOC CANATURE

- Adoucisseurs volumétriques assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits de pointe jusqu'à 2.75 m³/h.
- Contrôleur électronique permettant d'ajuster tous les paramètres de fonctionnement.
- Déclenchement chronométrique ou volumétrique avec ou sans décalage de la régénération et avec priorité du temps sur le volume.
- De 15 à 75 litres de résine (alimentaire).
- Livré avec mitigeur proportionnel intégré, bypass et raccords 3/4".



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS

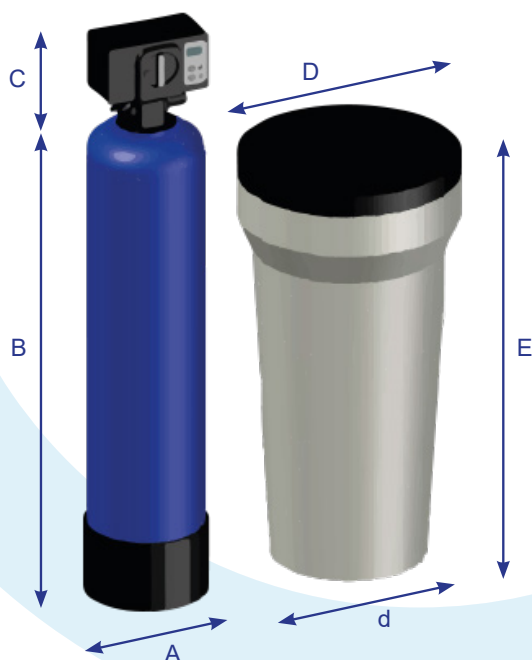

AVANTAGES

- Élimine le calcaire dans la maison et désagréments associés.
- Protège durablement les équipements électrodomestiques.
- Installation simplifiée avec bypass et raccord 3/4".
- Mitigeur proportionnel intégré évitant les problèmes de corrosion.
- Sécurité anti-débordement du bac à sel intégrée.
- Maintenance simplifiée et solidité éprouvée.

Adoucisseurs Bibloc Canature

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Bouteilles					Bac à sel			
	Litre de résine	Référence bouteille	Dimension bouteille (mm)			Volume (L)	Dimension bac (mm)		
			A (Diam)	B (H)	C (Vannes)		d (Diam inférieur)	D (Diam supérieur)	E (Hauteur)
VS165-10I-B-V	10	7 x 35"	182	896	190	60	275	390	810
VS165-15I-B-V	15	7 x 35"	182	896	190	60	275	390	810
VS165-20I-B-V	20	8 x 35"	207	897	190	60	275	390	810
VS165-25I-B-V	25	9 x 35"	233	898	190	100	330	450	940
VS165-30I-B-V	30	10 x 35"	259	893	190	100	330	450	940
VS165-50I-B-V	50	10 x 54"	259	1381	190	145	380	500	1060
VS165-75I-B-V	75	13 x 54"	335	1398	190	200	430	550	1160

Pression de service : 2,5 à 6 bar

Diamètre de raccordement : 3/4"

Température de service : 4 à 43°C

Débit max : 2.75 m³/h

QUEL ADOUSSISSEUR CHOISIR ?

		Nombre de personnes								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
DURETÉ	10°F	15L	15L	15L	15L	15L	15L	15L	15L	15L
	15°F	15L	15L	15L	15L	15L	15L	20L	20L	20L
	20°F	15L	15L	15L	15L	15L	20L	25L	25L	30L
	25°F	15L	15L	15L	15L	20L	25L	30L	30L	50L
	30°F	15L	15L	15L	20L	25L	30L	50L	50L	50L
	35°F	15L	15L	15L	25L	30L	50L	50L	50L	50L
	40°F	15L	15L	20L	25L	30L	50L	50L	50L	75L
	45°F	15L	15L	20L	30L	50L	50L	50L	75L	75L
	50°F	15L	15L	25L	30L	50L	50L	50L	75L	75L

Guide de sélection selon les hypothèses :

- 150L / jour / personnes.
- Régénération tous les 5 jours.
- Capacité d'échange de résine de 5°F/m³.
- Consommation de sel 120g/L résine.

Consommation d'eau pour régénération :

- 5,5 à 7 L / litres de résine.



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com