

WS-SKID FACADE

Adoucisseurs avec skid

Duplex alternés 2x250 à 2x2100 litres de résine




ECHANGE D'IONS

ADOUCCISSEMENT INDUSTRIEL

ADOUCCISSEURS SUR SKID

- Adoucisseurs duplex alternés montés avec skid et prêt à l'emploi
- De 2x250 à 2x2100 litres de résine
De 12500 à 33000l/h
- Châssis en inox 304 mécano-soudé.
Tuyauteries en PVC PN10.
Montage et raccordement grandement facilités sur site.
Tuyauteries testées sous pression, vannes et accessoires pré-câblés, alimentation distribution et égout sur raccords unions.
Bac à sel prémontés à poser au sol à côté du skid (liaisons flexibles vers les vannes prémontées côté vannes).

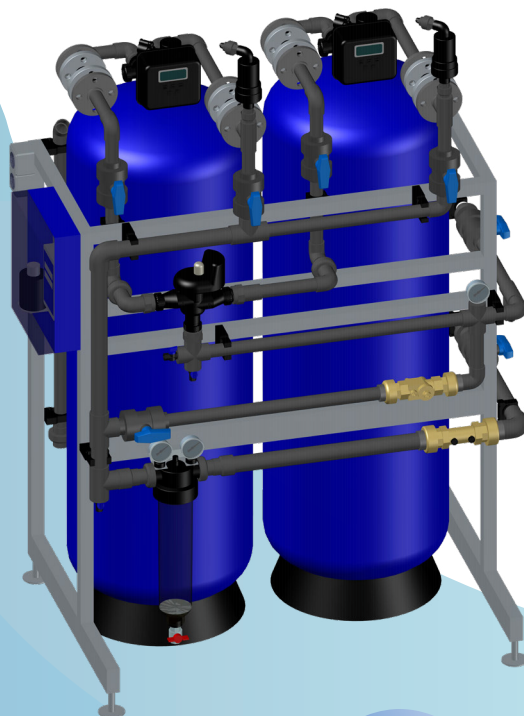

CE

ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS

ADOUCCISSEURS SUR SKID LIVRÉS AVEC

- 1 Vanne manuelle d'alimentation
- Clapet EA (option)
- Filtre de sécurité 50µm avec 2 manomètres jusqu'au 2"
- Prise d'échantillon eau brute
- 2 vannes manuelles d'isolement à l'entrée des adoucisseurs
- 2 adoucisseurs Clack 1.25" à 3.00"
- 2 bacs à sel avec plancher, trop plein et flotteur double sécurité
- 2 vannes manuelles d'isolement à la sortie des adoucisseurs
- 1 vanne 3 voies automatique d'alternance
- Prise d'échantillon eau adoucie
- Compteur totaliseur (1.50"/ 2.00"/ 3.00") ou turbines intégrées (1.25")
- 1 manomètre aval
- 1 vanne de «mixing» extérieure avec prise d'échantillon (option)
- 1 analyseur de dureté résiduel Soft & Safe (option)
- 1 vanne manuelle de distribution


APPLICATIONS

- Production d'eau adoucie pour l'industrie et le tertiaire

Adoucisseurs avec skid duplex alternés 2x250 à 2x2100 litres de résine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vanne	Volume de résine en L	Débit max. conseillé en m³/h	Pouvoir d'échange moyen moyen en °F/m3	Consommation de sel en kg par régénération
WS125-1,25"	250	6,6	1250	30
WS150-1,50"	250	10,2	1250	30
WS150-1,50"	350	10,2	1750	42
WS150-1,50"	500	10,2	2500	60
WS200-2,00"	250	12,5	1250	30
WS200-2,00"	350	16,2	1750	42
WS200-2,00"	500	16,2	2500	60
WS200-2,00"	750	16,2	3750	90
WS200-2,00"	1100	16,2	5500	132
WS300-3,00"	500	25	2500	60
WS300-3,00"	750	33,1	3750	90
WS300-3,00"	1100	33,1	2750	132
WS300-3,00"	1400	33,1	3100	168
WS300-3,00"	1800	33,1	3650	216
WS300-3,00"	2100	33,1	4000	252

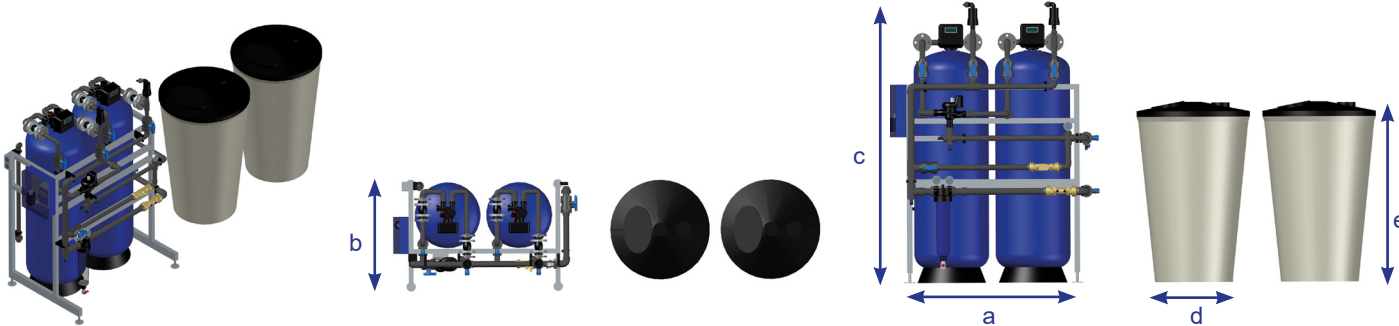

REFERENCES	Dimensions en mm			Bac à sel			Raccordement DN / Diam (mm)		
	Long (a)	Prof (b)	Haut (c)	Volume (litres)	Diam (mm) (d)	Haut. (mm) (e)	Admis-sion	Distri-bution	Egout
WS-SKID-FACADE125-2x250	1600	1000	2100	500	575x840	1335	DN40	DN32	NC
WS-SKID-FACADE150-2x250	1600	1000	2150	500	575x840	1335	DN50	DN40	NC
WS-SKID-FACADE150-2x350	1650	1000	2350	750	695x970	1395	DN50	DN40	NC
WS-SKID-FACADE150-2x500	2050	1050	2350	1000	830x1085	1460	DN50	DN40	NC
WS-SKID-FACADE200-2x250	1750	1000	2150	500	575x840	1335	DN65	DN50	NC
WS-SKID-FACADE200-2x350	1750	1000	2350	750	695x970	1395	DN65	DN50	NC
WS-SKID-FACADE200-2x500	2050	1200	2350	1000	830x1085	1460	DN65	DN50	NC
WS-SKID-FACADE200-2x750	2450	1300	2600	1500	980x1250	1575	DN65	DN50	NC
WS-SKID-FACADE200-2x1100	2800	1500	2850	2000	1050x1400	1690	DN65	DN50	NC
WS-SKID-FACADE300-2x500	2100	1100	2750	1000	830x1085	1460	DN100	DN80	NC
WS-SKID-FACADE300-2x750	2500	1300	2750	1500	980x1250	1575	DN100	DN80	NC
WS-SKID-FACADE300-2x1100	2750	1500	2920	2000	1050x1400	1690	DN100	DN80	NC
WS-SKID-FACADE300-2x1400	3100	1700	2920	2000	1050x1400	1690	DN100	DN80	NC
WS-SKID-FACADE300-2x1800	3650	1750	2960	2000	1050x1400	1690	DN100	DN80	NC
WS-SKID-FACADE300-2x2100	4000	2100	3020	2000	1050x1400	1690	DN100	DN80	NC



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Douard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com