

Bouteille fibre de verre


Bouteille industrielle top & bottom




ECHANGE D'IONS

BOUTEILLE FIBRE DE VERRE

BOUTEILLE INDUSTRIELLE TOP & BOTTOM



- Bouteille avec liner PE Haute densité renforcé fibre de verre.
- Conformité avec la Directive Européenne 97/23/EC concernant les équipements sous pression (PED).
- Certification ACS, NSF (KTW et W270 en cours).

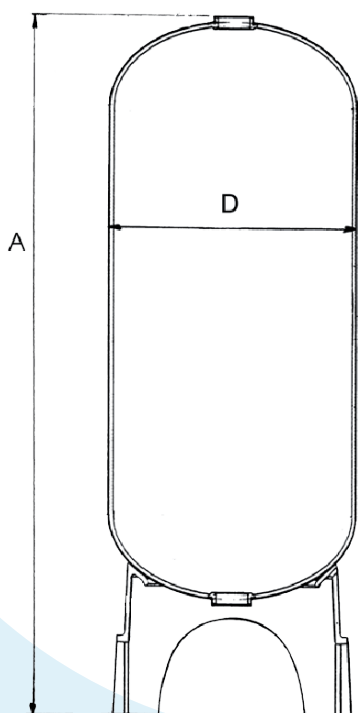

APPLICATIONS

Utilisation pour système de traitement de l'eau potable et industrielle.

Bouteille industrielle top & bottom

DIMENSIONS

Référence	Type	Diamètre extérieur (en mm)	A Hauteur (en mm)	Volume (en litres)	Top Bottom Raccordement
PT-TB4-1665	16" x 65"	413	1861	188.6	4"
PT-TB4-1865	18" x 65"	495	2027	257.0	4"
PT-TB4-2162	21" x 62"	559	2064	330.0	4"
PT-TB4-2472	24" x 72"	618	2168	494.0	4"
PT-TB4-3072	30" x 72"	780	2140	745.0	4"
PT-TB4-3672	36" x 72"	918	2150	1008.0	4"

Dimensions approximatives, +/- 20 mm pour les hauteurs et +/- 10 mm pour les diamètres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE SERVICE

-  Pression de service max : 10.5 bar
-  Température de service max : 50°C
-  Tenue au vide : 140mm Hg
-  Connexions supérieures taraudées 4"
-  Test de stress 250 000 cycles de 0 à 10.5 bar
-  Pression de rupture : 4 fois la pressions de service
-  Couleur bleu



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
5 Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Douard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com