

Bouteille fibre de verre

Bouteille industrielle top & bottom à brides




ECHANGE D'IONS

BOUTEILLE FIBRE DE VERRE

BOUTEILLE INDUSTRIELLE TOP & BOTTOM A BRIDES



- Bouteille avec liner en PE Haute Densité renforcé fibre de verre.
- Conformité avec la Directive Européenne 97/23/EC concernant les équipements sous pression (PED).
- Certification ACS, NSF (KTW et W270 en cours).

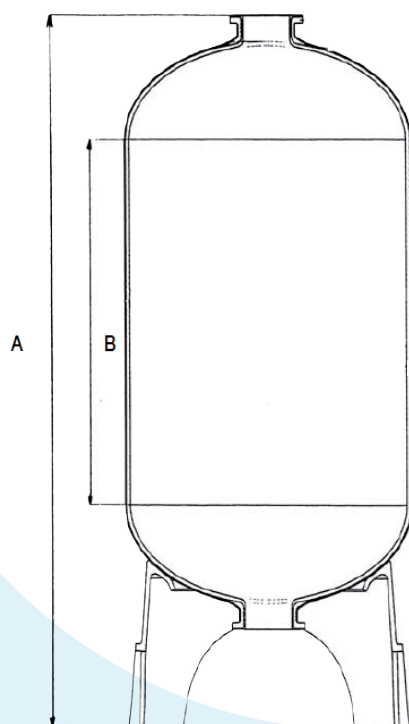

APPLICATIONS

Utilisation pour système de traitement de l'eau potable et industrielle.

Bouteille industrielle top & bottom à brides

DIMENSIONS

Référence	Type	Diamètre extérieur (en mm)	A Hauteur (en mm)	B Hauteur (en mm)	Volume (en litres)	Raccordement
PT-TB6-3072	30" x 72"	734	2190	1292.0	734	6" - Bride DIN
PT-TB6-3672	36" x 72"	918	2260	1173.0	993	6" - Bride DIN
PT-TB6-4272	42" x 72"	1070	2410	1111.0	1460	6" - Bride DIN
PT-TB6-4872	48" x 72"	1230	2400	1004.5	1934	6" - Bride DIN
PT-TB6-5872	58" x 72"	1520	2400	1001.0	2710	6" - Bride DIN
PT-TB6-6367	63" x 67"	1610	2100	557.0	2450	6" - Bride DIN
PT-TB6-6386	63" x 86"	1610	2400	1002.0	3050	6" - Bride DIN

Dimensions approximatives, +/- 25 mm pour les hauteurs et +/- 15 mm pour les diamètres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE SERVICE

- Pression de service max : 10.5 bar
- Température de service max : 50°C
- Tenue au vide : 140mm Hg
- Connexions supérieures/inférieures brides 6"
- Test de stress 250 000 cycles de 0 à 10.5 bar
- Pression de rupture : 4 fois la pressions de service
- Couleur bleu



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
5 Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Douard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com