

WS125

Dénitrateurs électroniques volumétriques
simplex ou duplex alternés

Vanne 1 ¼" co-courant



ECHANGE D'IONS

DENITRATATION

DENITRATEURS SIMPLEX OU DUPLEX WS125-ELECTRONIQUES

- ⦿ Dénitrateurs volumétriques simplex ou duplex alternés assurant une production d'eau dénitratée pour des débits jusqu'à 7.7 m³/h.
- ⦿ Contrôleur électronique CI permettant d'ajuster tous les paramètres de fonctionnement.
- ⦿ Déclenchement des régénérations de façon chronométrique ou volumétrique avec ou sans décalage de la régénération et avec ou sans priorité du temps sur le volume.
- ⦿ De 100 à 225 litres de résine.



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS



DÉNITRATEURS LIVRÉS AVEC

- ⦿ Vanne(s) électronique(s) volumétrique(s) WS125 avec mitigeur intégré, raccords 1.25", tube plongeur et crépines.
- ⦿ Bouteille(s) fibre de verre.
- ⦿ Résine sélective nitrates.
- ⦿ Bac(s) à sel avec plancher(s) et flotteur(s) double sécurité.
- ⦿ Tubing(s) aspiration de saumure, tubing(s) égout et tubing(s) trop plein de bac(s) à sel.
- ⦿ Pour les versions duplex : vanne 3 voies motorisée d'alternance (avec kit de montage jusqu'à 16" inclus).
- ⦿ Vanne(s) de bypass en option.

APPLICATIONS

- Elevage : alimentation en eau dénitratée en élevage (ovins, bovins, porcins et en aviculture).
- Production d'eau potable : production d'eau potable dénitratée.
- Toutes applications pour lesquelles une eau faiblement chargée en nitrates est nécessaire.

Dénitrateurs électroniques Simplex ou Duplex alternés WS125



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Litres de résine	Bouteilles	Volume Bac à sel	Débit max. conseillé en m³/h	Pouvoir d'échange
100	14 x 65	200	4.00	1,5°F à 2,5°F fonction du rapport NO3 / (NO3+S04) en °F et du taux de saumurage 125 à 250 g/l
125	16 x 65	350	5.00	
175	18 x 65	500	7.00	
225	21 x 62	500	7.70	




Pression de service : 2,0 à 8,5 bar



Température de service : 4 à 40°C



Diamètre de raccordement : 1.25"

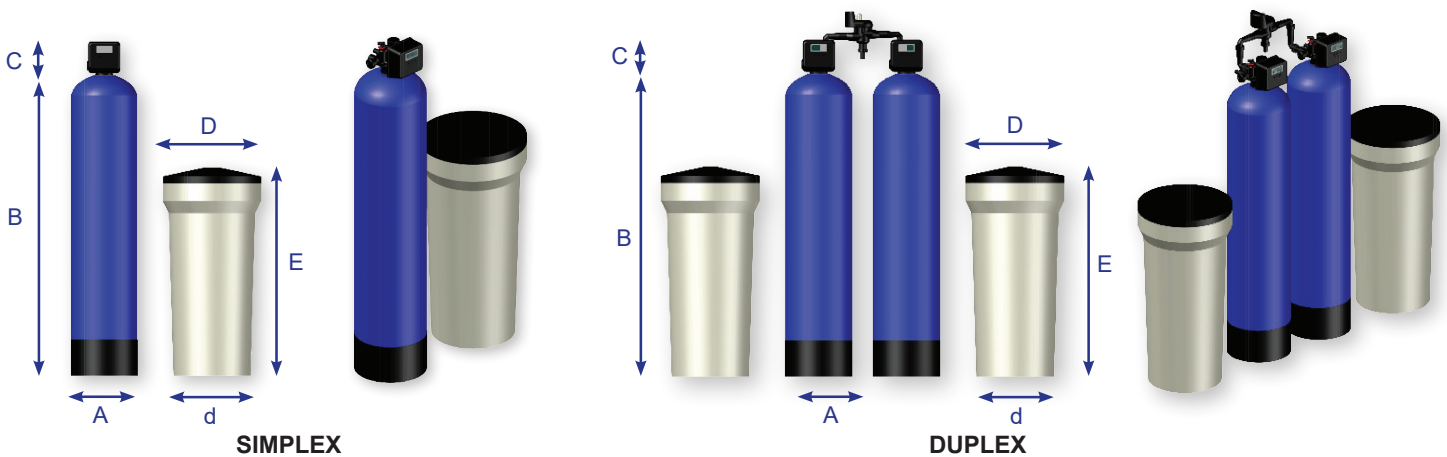

DIMENSIONS							
Bouteille + Vanne					Bac à sel		
Litres de résine	Bouteille	Diam (mm)	Hauteur (mm)		Volume (litres)	Diam (mm)	Hauteur (mm)
		A	B	C		d	
100	14 x 65	369	1674	190	200	430	1160
125	16 x 65	413	1705	190	350	475	1275
175	18 x 65	559	1721	190	500	475	1275
225	21 x 62	559	1721	190	500	475	1275



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com