

Adoucisseurs Monobloc Canature Slim



Adoucisseurs volumétriques électroniques



ECHANGE D'IONS


ADOUCCISEMENT DOMESTIQUE

ADOUCCISSEURS MONOBLOC CANATURE SLIM

- Adoucisseurs volumétriques assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits de pointe jusqu'à 2.5 m³/h.
- Contrôleur électronique permettant d'ajuster tous les paramètres de fonctionnement.
- Déclenchement chronométrique ou volumétrique proportionnel avec ou sans décalage de la régénération et avec priorité du temps sur le volume.
- De 4 à 25 litres de résine (alimentaire).



ASSEMBLÉS DANS
NOS ATELIERS

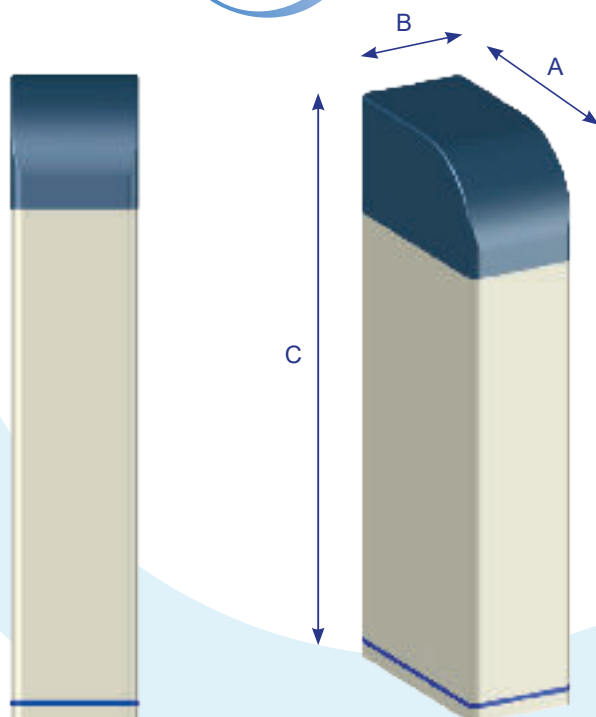

AVANTAGES

- Élimine le calcaire dans la maison et désagréments associés.
- Protège durablement les équipements électrodomestiques.
- Installation simplifiée avec bypass et raccord 1".
- Mitigeur proportionnel intégré évitant les problèmes de corrosion.
- Sécurité anti-débordement du bac à sel intégrée.
- Maintenance simplifiée et solidité éprouvée.

Adoucisseurs Monobloc Canature Slim

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Litre de résine	Référence bouteille	Dimension (mm)		
			A (L)	B (I)	C (H)
VS165-8I-M-V	8 L	8 x 17"	440	225	640
VS165-18I-M-V	18 L	8 x 35"	440	225	1110
VS165-25I-M-V	25 L	8 x 44"	440	225	1330

Pression de service : 2,5 à 6 bar

Diamètre de raccordement : 1"

Température de service : 4 à 43°C

Débit max : 2.5 m³/h

QUEL ADOUSSISSEUR CHOISIR ?

		Nombre de personnes								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
D U R E T É	10°F	8L	8L	8L	8L	8L	18L	18L	18L	18L
	15°F	8L	8L	8L	18L	18L	18L	18L	18L	25L
	20°F	8L	8L	18L	18L	18L	18L	25L	25L	25L
	25°F	8L	8L	18L	18L	18L	25L	25L	N/A	N/A
	30°F	8L	18L	18L	18L	25L	25L	N/A	N/A	N/A
	35°F	8L	18L	18L	25L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A
	40°F	8L	18L	18L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	45°F	8L	18L	25L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50°F	8L	18L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Guide de sélection selon les hypothèses :

- 150L / jour / personnes.
- Régénération tous les 5 jours.
- Capacité d'échange de résine de 5°F/m³.
- Consommation de sel 120g/L résine.

Consommation d'eau pour régénération :

- 5,5 à 7 L / litres de résine.



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Douard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com