

Filtre Multicartouches



Corps de filtre Multicartouches en inox BN1



FILTRATION

FILTRE MULTI-CARTOUCHES INOX

- En acier inoxydable 304.
- Pour cartouches DOE en polypropylène extrudé et charbon actif série EP.
- Fermeture par collier. Clamp qui assure une étanchéité sûre et un remplacement facile des cartouches.
- Nombre de cartouches par filtres : 5 (20, 30 ou 40") ou 7 (40").
- Conforme à la directive Européenne 97/23/EC pour les équipements sous pression.

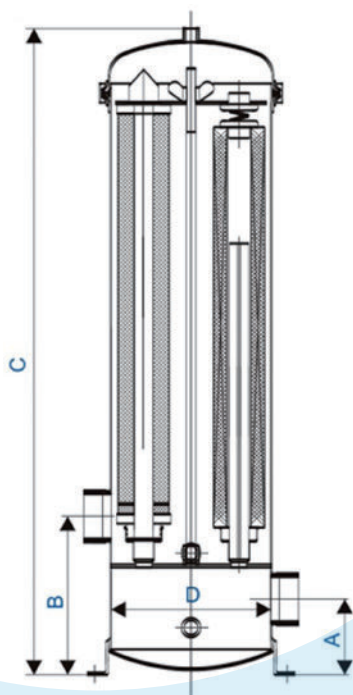

APPLICATIONS

Toutes applications de filtration et particulièrement préfiltration des équipements membranaires (osmose inverse).

Filtre Multicartouches

GAMME

Références	Nombre de cartouches	Longueur des cartouches	Poids Kg	Capacité en litres
BN1-W5L2	5	20"	12,5 kg	24L
BN1-W5L3	5	30"	15,8 kg	32L
BN1-W5L4	5	40"	18,7 kg	40L
BN1-W7L4	7	40"	30,5 kg	62L

ENCOMBREMENT EN mm

	BN1-W5L2	BN1-W5L3	BN1-W5L4	BN1-W7L4
A	120	120	120	120
B	220	220	220	220
C	860	1110	1360	1370
D	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 250
E	Ø 248	Ø 248	Ø 248	Ø 310
F	260	260	260	310
Entrée/Sortie	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	DN65
Purge et vidange	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/2"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service 7,00 bars

Température maxi 90°C

Construction inox 304

Joint EPDM



ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieudit «La Vallée Douard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com