

Adoucisseur Monobloc

Canature Série CS15H



Adoucisseurs volumétriques électroniques



ECHANGE D'IONS


ADOUCCISSEMENT DOMESTIQUE

ADOUCCISSEUR MONOBLOC CANATURE CS15H

- Adoucisseurs volumétriques assurant une production d'eau adoucie continue pour des débits de pointe jusqu'à 2.5 m³/h.
- Contrôleur électronique permettant d'ajuster tous les paramètres de fonctionnement.
- Déclenchement chronométrique ou volumétrique avec ou sans décalage de la régénération et avec priorité du temps sur le volume.
- De 10 ou 25 litres de résine (alimentaire).



CE

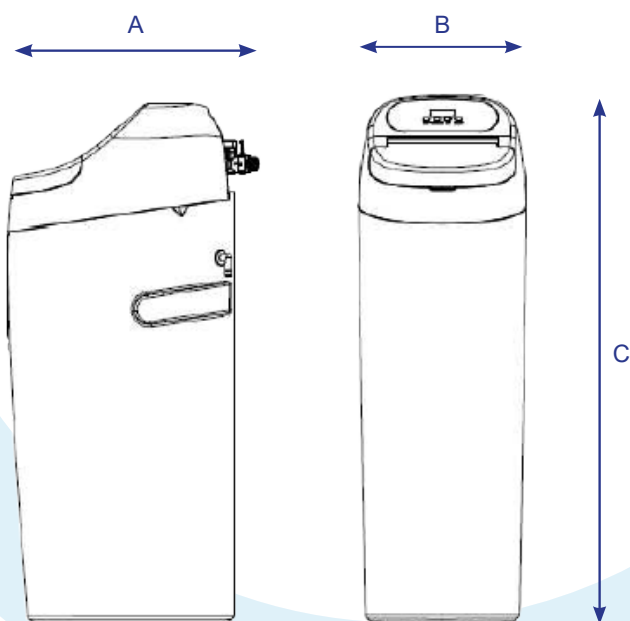

AVANTAGES

- Elimine le calcaire dans la maison et désagréments associés.
- Protège durablement les équipements électrodomestiques.
- Installation simplifiée avec bypass et raccord 3/4".
- Mitigeur proportionnel intégré évitant les problèmes de corrosion.
- Sécurité anti-débordement du bac à sel intégrée.
- Maintenance simplifiée et solidité éprouvée.

Adoucisseur Monobloc Canature Série CS15H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Litre de résine	Référence bouteille	Dimensions (mm)		
			A (L)	B (l)	C (H)
CS15H-1015	10	10 x 15"	528	346	576
CS15H-1035	25	10 x 35"	528	346	1086



- Pression de service : 2,5 à 6 bar
- Température de service : 4 à 43°C

- Diamètre de raccordement : 3/4"
- Débit max : 2.5 m³/h

QUEL ADOUSSISSEUR CHOISIR ?

		Nombre de personnes								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
DURETÉ	10°F	10L	10L	10L	10L	10L	25L	25L	25L	25L
	15°F	10L	10L	10L	25L	25L	25L	25L	25L	25L
	20°F	10L	10L	25L	25L	25L	25L	25L	25L	25L
	25°F	10L	10L	25L	25L	25L	25L	25L	N/A	N/A
	30°F	10L	25L	25L	25L	25L	25L	N/A	N/A	N/A
	35°F	10L	25L	25L	25L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A
	40°F	10L	25L	25L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	45°F	10L	25L	25L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50°F	10L	25L	25L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Guide de sélection selon les hypothèses :

- 150L / jour / personnes.
- Régénération tous les 5 jours.
- Capacité d'échange de résine de 5,6°F/m³.
- Consommation de sel 96g/L résine.

Consommation d'eau pour régénération :

- 5,5 à 7L / litre de résine.



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com