

Filtre Multicartouches


Corps de filtre multi-cartouches en Inox GEMS



FILTRATION

FILTRE MULTI-CARTOUCHES INOX GEMS

- Corps de filtre multi-cartouches en Inox 304 ou 316L pour cartouches DOE de diamètre intérieur 22 mm et de diamètre extérieur 70 mm.
- Nombre de cartouches par filtre 20 à 60.
- Longueur des cartouches 20, 30 et 40" selon modèles.
- Ouverture supérieure à bride et boulons basculants avec crémaillère.
- Conforme à la directive Européenne 97/23/EC pour les équipements sous pression.

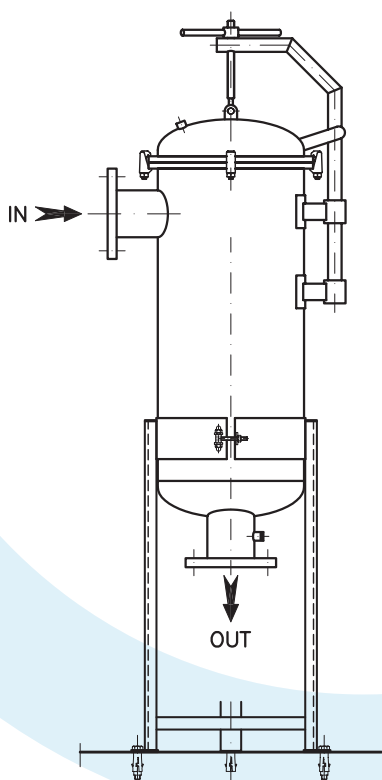

APPLICATIONS

Toutes applications de filtration et particulièrement préfiltration des équipements membranaires (osmose inverse).

Filtre Multicartouches Inox




Références	Nombre de cartouches	Longueur des cartouches	Raccordement	Pression de service	Dimensions (en mm)	
					Diamètre	Hauteur
GEMS20/20	20	20"	DN100	PN10	580	1530
GEMS20/30	20	30"			580	1780
GEMS20/40	20	40"	DN150	PN10	580	2130
GEMS25/20	25	20"	DN100	PN10	630	1530
GEMS25/30	25	30"	DN150	PN10	630	1865
GEMS25/40	25	40"			630	2130
GEMS35/30	35	30"	DN150	PN6	680	1865
GEMS35/40	35	40"			680	2130
GEMS40/30	40	30"			755	1900
GEMS40/40	40	40"	DN200	PN6	755	2270
GEMS60/30	60	30"			870	2000
GEMS60/40	60	40"			870	2245

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 🔹 Perte de charge maxi. 1,40 bar
- 🔹 Température de service 5 à 40°C
- 🔹 Purge N3 en ¼" et vidange N4 en ½"
- 🔹 Système de levage pour couvercle (**Toujours en option**)

Filtre Multicartouches Inox


GEMS20/20 à GEMS20/40

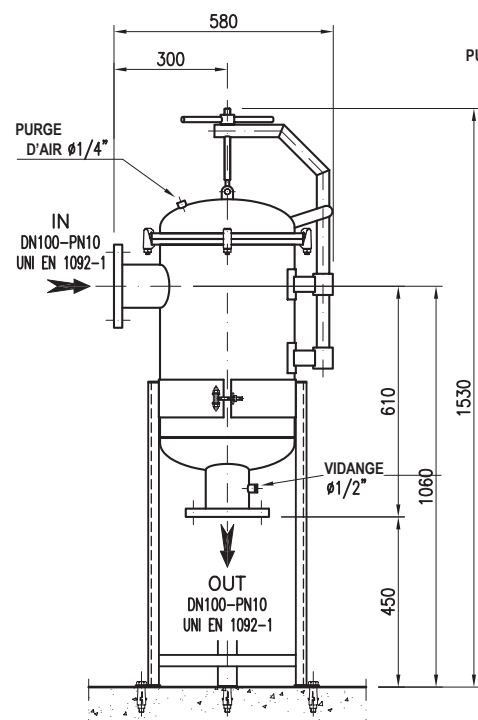

GEMS20/20

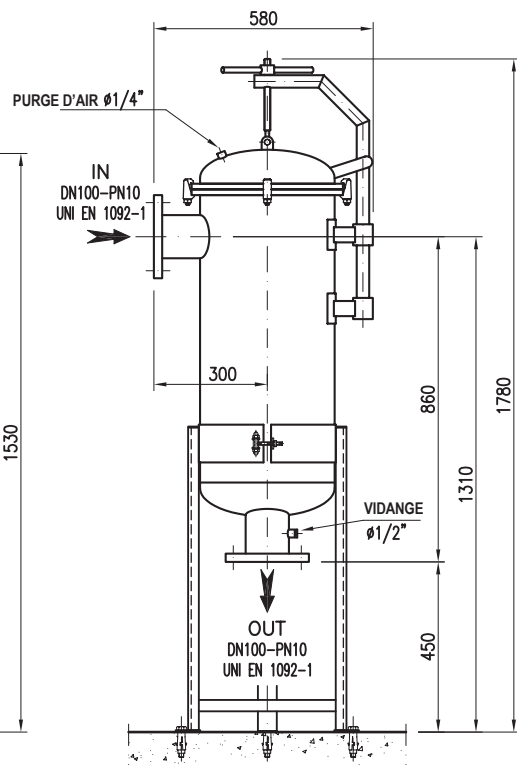


GEMS20/30

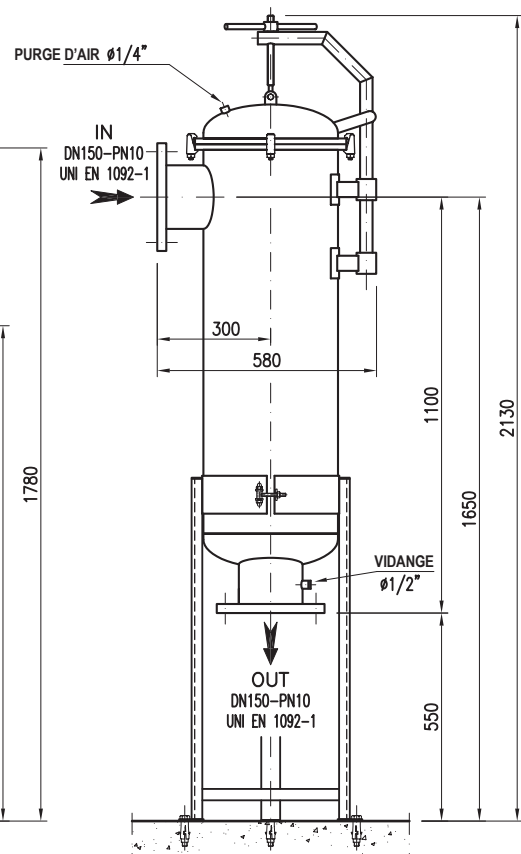


GEMS20/40


GEMS25/20 à GEMS25/40

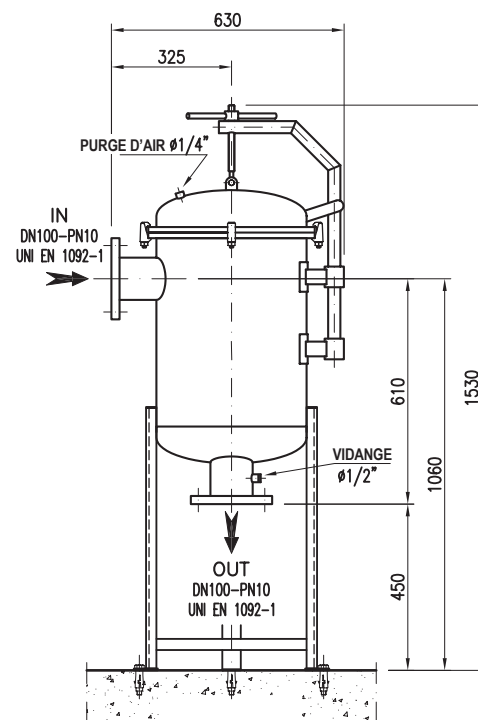

GEMS25/20

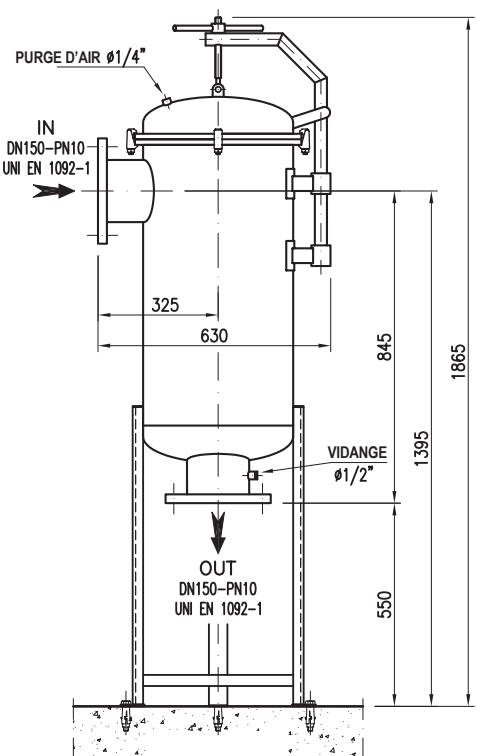



GEMS25/30

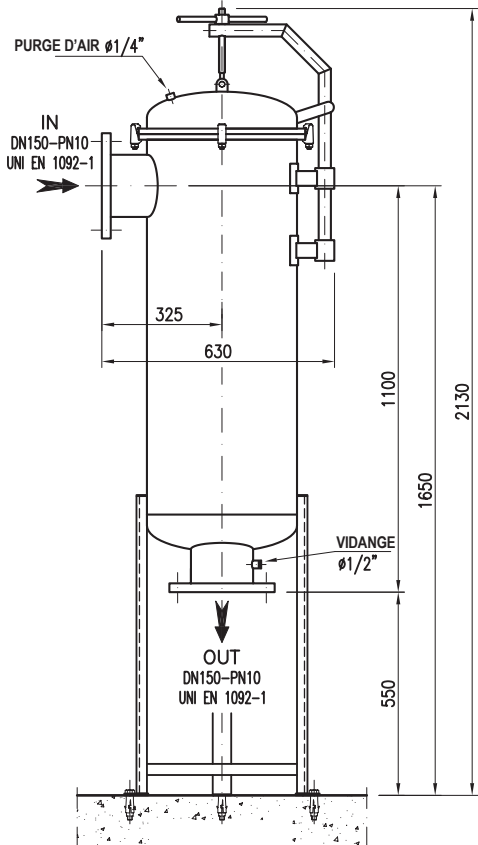



GEMS25/40

Filtre Multicartouches Inox

GEMS35/30 et GEMS35/40

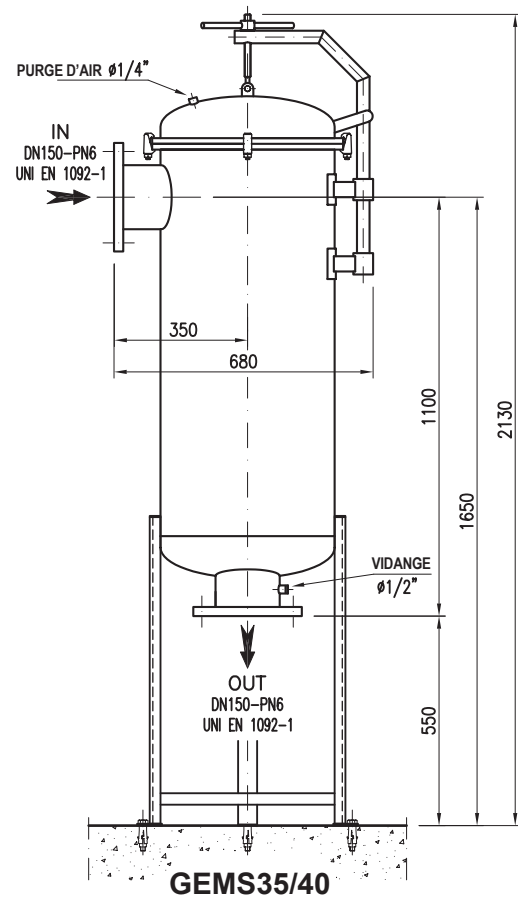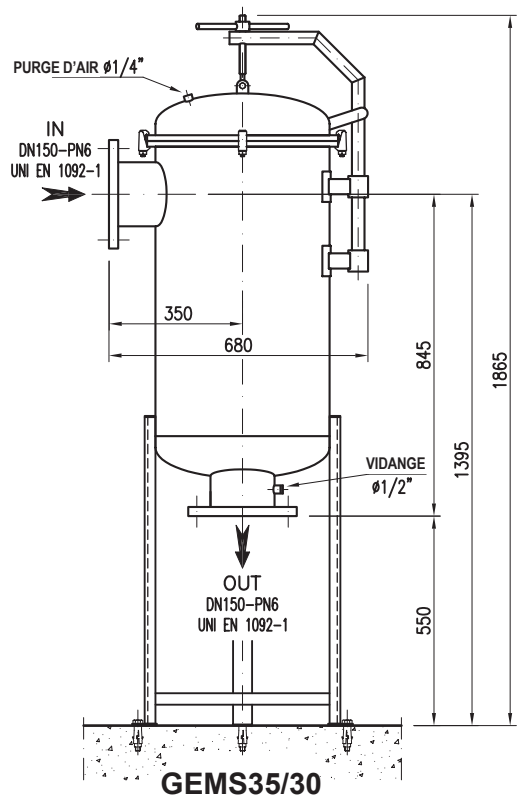

GEMS40/30 et GEMS40/40

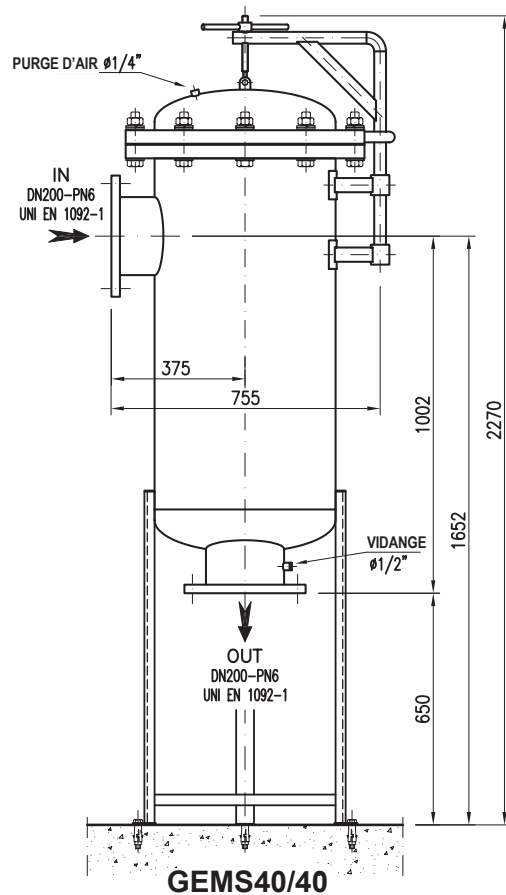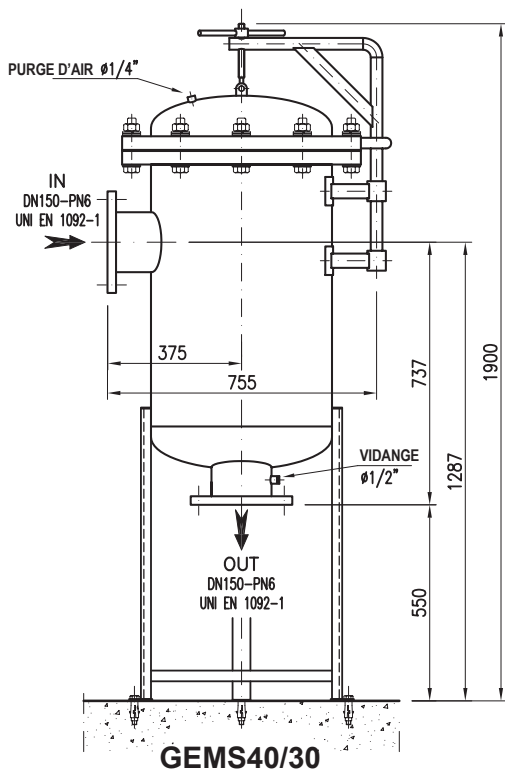

Filtre Multicartouches Inox

GEMS60/30 et GEMS60/40

