

PRISE D'ECHANTILLON



Certification 1935-2004
Membrane silicone conforme
à FDA et 1935-2004

PRÉSENTATION :

Le robinet de prise d'échantillon PEMS permet de prélever un échantillon de liquide clair ou peu visqueux d'une ligne process ou d'une cuve, afin d'effectuer des contrôles qualité et/ou bactériologiques.

L'étanchéité du robinet est obtenue par une membrane. Sa conception hygiénique garantit l'absence de zone de rétention (propice au développement de bactéries), ainsi qu'une excellente nettoyabilité. Ses qualités hygiéniques, ainsi que sa simplicité de montage et de maintenance, en font une référence du marché.

BÉNÉFICES CLÉS :

- ▲ Conception hygiénique avec corps affleurant
- ▲ Faible coût d'acquisition et d'utilisation
- ▲ Ouverture modulable
- ▲ Facilité d'utilisation et de maintenance

APPLICATIONS :

- ▲ Échantillonnage sur cuve ou sur ligne de transfert d'un liquide clair ou peu visqueux (non collant, non sucré et non figeant)
- ▲ Équipement particulièrement adapté à l'échantillonnage de produits soumis à des contrôles qualité et/ou bactériologiques

RÉFÉRENCES :

Prise d'échantillons PEMS II en inox 316L avec micro champ	PEMS II 1.4404/SILICONE Micro-CI/lisse DN 06	PEMS060111000S
Pris d'échantillons PEMS II en inox 316L male 1/2"	PEMS II 1.4404/SILICONE M 1/2"/lisse DN 06	PEMS0600221000S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tailles : DN 6 et DN 10

Raccordement entrée : A souder

Raccordement sortie : Lisse

Raccordement NEP (option) : Lisse, Clamp

Pression de service : De 0,1 à 6,0 bar

Température de service : De 0 °C à 120 °C


Supporte les NEP/SEP : Jusqu'à une température de 130 °C pendant 20 à 30 minutes

Matériaux :

- Pièces en contact avec le produit : Inox 1.4404 (316L)
- Autres pièces : Inox 1.4307 (304L) ou 1.4404 (316L)
- Étanchéité : Membrane VMQ (Silicone)

DIMENSIONS EN MM :

Tailles	A	B	D
DN 6 (sortie coudée)	49	52	24,5
DN 10 (sortie coudée)	70	57	34,5

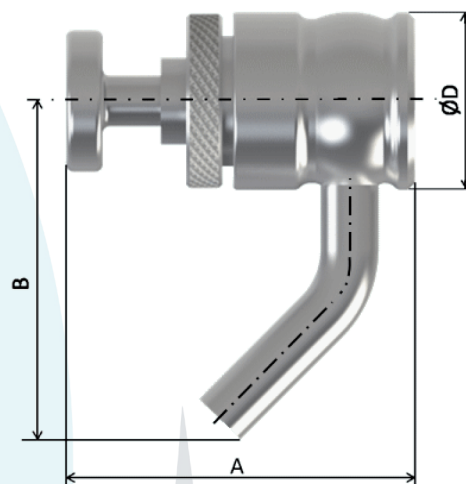

OPTIONS :

- Entrée supplémentaire pour passage de liquide NEP
- Bouchon(s) VMQ (Silicone) ou Inox
- Autres raccords entrée : embout lisse à souder, micro-clamp, clamp, femelle/mâle (DIN/SMS), fileté 1/4, 3/8, 1/2...
- Autres raccords sortie : micro-clamp, fileté 1/4, 3/8, 1/2...
- Autres membranes : EPDM (Éthylène-Propylène-Diène Monomère), NBR (caoutchouc Nitrile), FKM (caoutchouc Fluorocarboné, éq. Viton®), FFKM (Perfluoroélastomère, éq. Kalrez®)
- Membrane en conformité USP Class VI
- Équipement sur mesure : nous consulter

GARANTIE :

12 mois à partir de la date d'expédition (sauf conditions particulières)

CONFORMITÉS :

- Accessoire de tuyauterie et de cuve conforme au paragraphe 4.3 de la DESP 2014/68/UE
- Membranes élastomère en conformité **FDA CFR 21.177.2600** et règlement 1935/2004/CE
- En option : Membranes en conformité USP Class VI