ADH2OC industrial

*Fiche Technique*

# MANCHONS DE DILATATION A BRIDES

## UTILISATION:

- Machon de dilatation pour absorber et récupérer les déformations dans les lignes de fluide. Sa conception permet des mouvements longitudinaux, transversaux et inclinés..
- Ils ont une perte de charge minime, sont passe-plein et 100% étanches.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

- Minimum perte de charge.
- Passage intégral.
- Etanchéité 100%.
- Flux bidirectionnel.
- Ne nécessite pas de joints pour l'installation.
- Pression de rupture supérieure à 60 bars.
- Température de fonctionnement entre -10ºC et 80ºC.

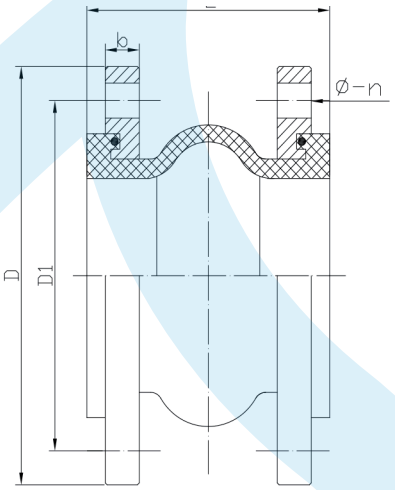


## NORMES EN VIGUEUR:

- Essais hydrauliques selon EN 12266-1, classe A.
- Brides latérales selon ISO 7005-1.

## MACHON DE DILATATION EMBOUTS A BRIDES SIMPLE BANDAGE

| DN | L | Poids | PN 10 | | | | PN 16 | | | | DÉPLACEMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | D1 | b | Φ-n | D | D1 | b | Φ-n | Extens. | Compr. | Transv. | Ang. |
| 50 | 105 | 4,2 | 165 | 125 | 15 | 18-4 | 165 | 125 | 15 | 18-4 | 7 | 10 | 10 | 15º |
| 65 | 115 | 5,2 | 185 | 145 | 15 | 18-4 | 185 | 145 | 15 | 18-4 | 7 | 13 | 11 | 15º |
| 80 | 130 | 6,2 | 200 | 160 | 17 | 18-8 | 200 | 160 | 17 | 18-8 | 8 | 15 | 12 | 15º |
| 100 | 135 | 7,5 | 220 | 180 | 17 | 18-8 | 220 | 180 | 17 | 18-8 | 10 | 19 | 13 | 15º |
| 125 | 170 | 10,3 | 250 | 210 | 19 | 18-8 | 250 | 210 | 19 | 18-8 | 12 | 19 | 13 | 15º |
| 150 | 180 | 12,8 | 285 | 240 | 19 | 22-8 | 285 | 240 | 19 | 22-8 | 12 | 20 | 14 | 15º |
| 200 | 205 | 18,6 | 340 | 295 | 21 | 22-8 | 340 | 295 | 21 | 22-12 | 16 | 25 | 22 | 15º |

| Références | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| 283109 | 283110 | 283111 | 283112 | 283113 | 283114 | 283115 |


ADH2OC industrial

ADH2OC INDUSTRIAL

Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com