

Mesure de conductivité

Sonde de conductivité Blue 2.5




ACCESSOIRES OSMOSE

SONDE DE CONDUCTIVITÉ BLUE 2.5

MESURE DE CONDUCTIVITÉ EN LIGNE



- Sonde de conductivité compacte, coefficient K=2.5
- Particulièrement adapté pour les applications du traitement de l'eau.

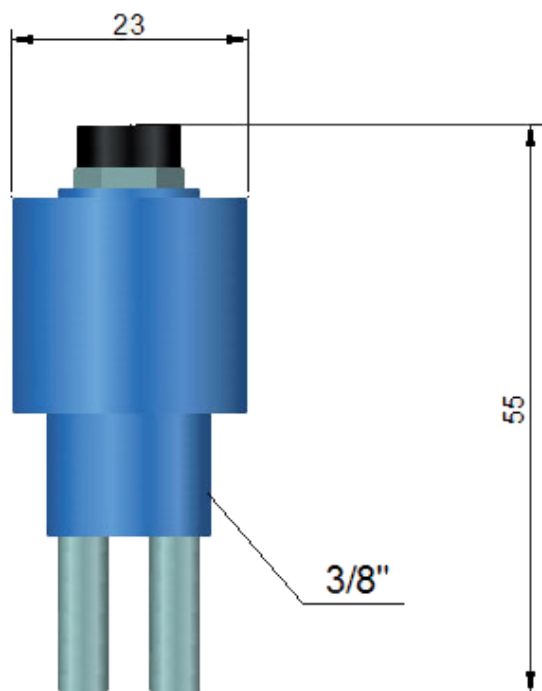

- Construction : inox
- Constante de cellule : 2.5
- Raccordement : 3/8"
- Principe de mesure : système à 2 électrodes
- Température maxi : 50°C
- Indice de protection : IP 54
- Longueur de câble : 3m

Application mesure de conductivité :

Plage de mesure de 0 à 2500µS

Référence : BLUE-2.5



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Douard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com